

# Belyste flugtvejsskilte - ÆsteticaLED

## ÆsteticaLED



18m



Varianter	: Med indbygget nødfors.
Montage	: Væg : Dobbeltsidet på loft (med ekstra tilbehør)
Tilslutning AC	: 230VAC, 50Hz
Isol./kapsling	: II/IP40
Lyskilde	: LED
Kabinet / farve	: Polycarbonat / hvidt
Omg. temp.	: 5-40°C.
Batteri / drifttid	: NiMH / 1h
Læseafstand	: 20m (dobbeltsidet skærm)


## Bestillingsnøgle

Typenummer	Med indbyg. nødforsyning	Lyskilde	Batteri	Drifttid
ÆsteticaLED-11SA1H	Ja	LED	NiMH	1h

## Piktogrammer bestilles særskilt Se nedenstående bestillingsnøgle.

Piktogrammer	Enkelt-sided/væg	Dobbelt-sided/loft
3 stk. skærme med silketrykt piktogram for enkelt-sided montage	4269	-
Skærm med silketrykt dobbelt-sided piktogram.	-	4268
Skærm med silketrykt dobbelt-sided piktogram.	-	4267

## Målskitse - alle mål er i mm.

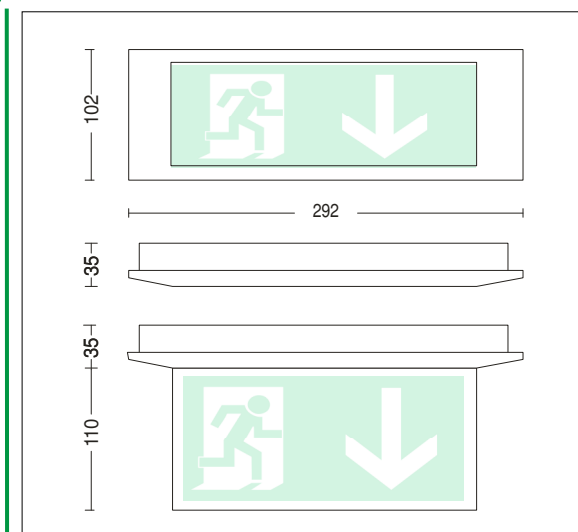

## Tilbehør

### Tilbehør, bestilles separat:

Kabinet for planforsænkning i mur. Best. nr. 3733

Beslag for planforsænkning i loft. Best. nr. 4266

Udskæringsmål: 279 x 94 mm.



20m



ÆsteticaLED vist planforsænket i loft med dobbelt-sided piktogramskærm