



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Æstetica



Selvforsynende armaturer

Når installationen er afsluttet, skal du sætte armaturet til strøm i mindst 24 timer før batteriet opnår den nominelle autonomi.

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

LED-kilden kan ikke udskiftes.

DIODER

Selvforsynende model

Status:	Grøn	Rød
● Konstant lys ○ Ingen lys	●	○
Batteriet lades op	●	○
Batteri afbrudt	○	●


TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	LED
Tilsluttet belastning DL	11 VA
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	24 timer
Batterispænding	3,6 V
Kapacitet	1,2 Ah
Batteritype	NiMH
Nøddrift af brændetid	3 timer
Temperatur	0 til +40°C
Materiale	Polycarbonat / Methacrylat
Beskyttelsesklasse	II
Tæthedegrad	IP40

TILSLUTNING

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC


Tænd/sluk funktion

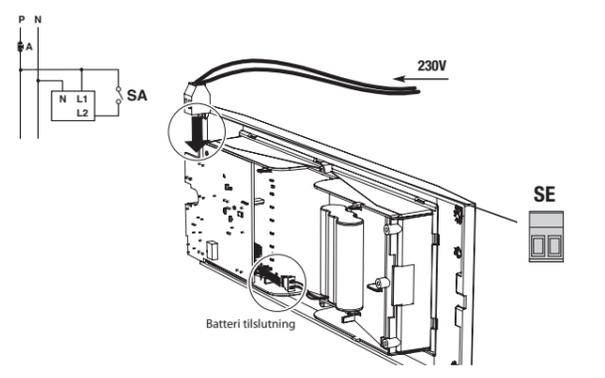


MONTERING

Åbning af armatur

Armaturet åbnes ved at presse plast-tappen ind med en skruetrækker.

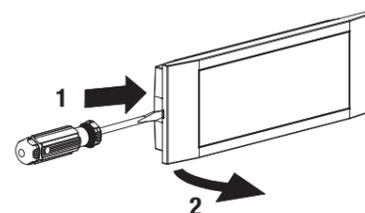


Kabelindgange

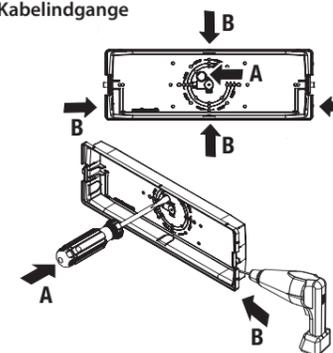


Batteriskift


Selvforsynende armaturer

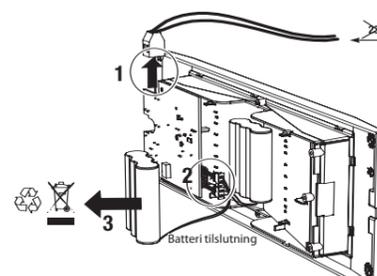

Påbygget loftmontering

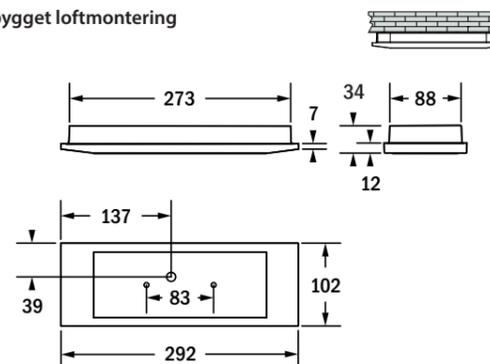


Planforsænket montage i demonterbare lofter


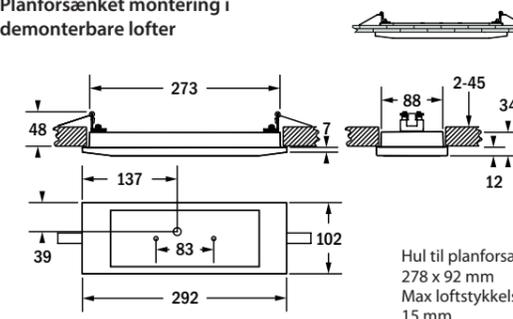


Hul til planforsækning:
278 x 92 mm
Max loftstykke:
15 mm

Planforsænket montage med indmurdingsdåse

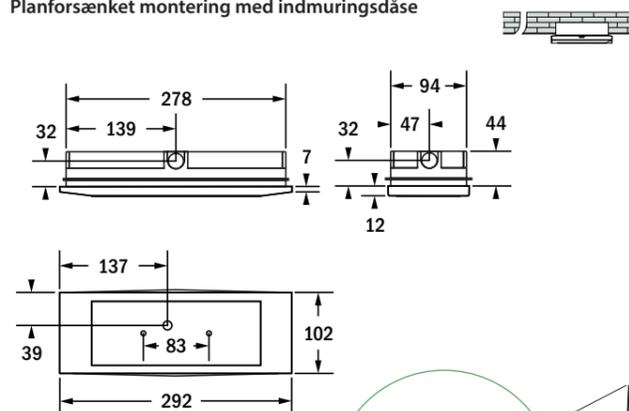

Dåsen mures ind i væggen/loftet, og armaturet samles som vist.

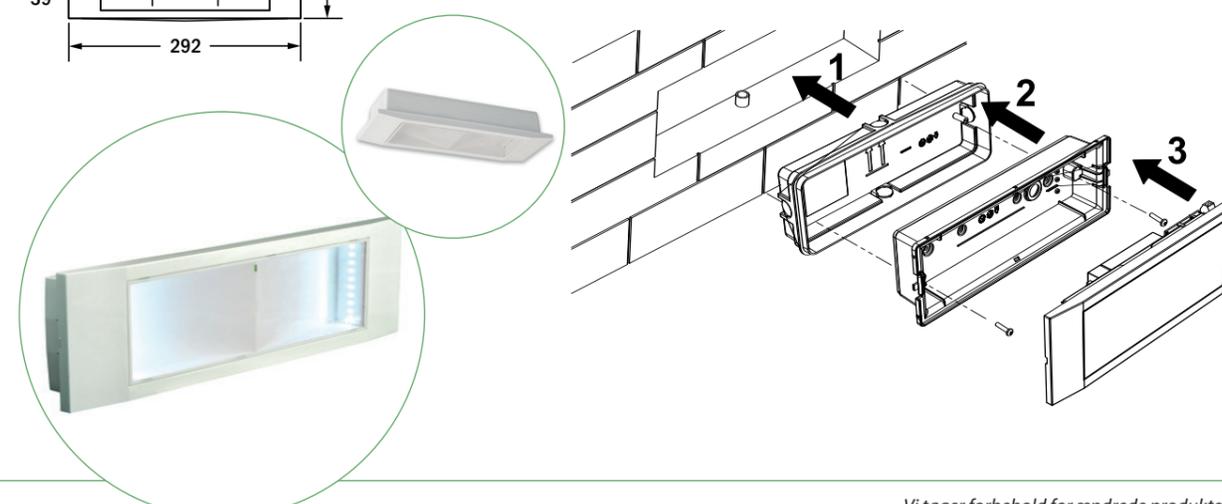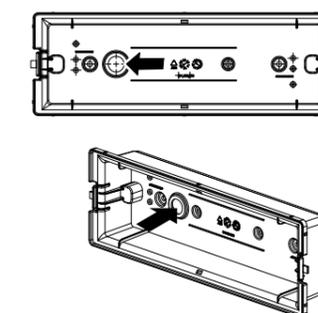

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.