

# Belyste flugtvejsskilte - Avatara

## Avatara



- Varianter** : Med indb. nødfors./autotest  
 For centralanlæg  
**Montage** : Universal på loft / på væg  
 : Wire / i loft m. tilbehør.  
**Tilslutning** AC : 230VAC, 50Hz  
 DC : 195-254VDC\*  
**Isol./kapsling** : II/IP32  
**Lyskilde** : LED  
**Ramme / kabinet** : Aluminum / kunststof  
**Piktogramplade** : PC  
**Omg. temp.** : 5-40°C.  
**Batteri / drifttid** : NiMh / 3h\*\*  
 \* model for 230V centralanlæg (HT)  
 \*\*model med indb. nødforsyning og autotest

## Bestillingsnøgle

Typenummer	Farve	Med indbyg. nødforsyn.	Autotest	For 220V ctr. anlæg	Batteri
Avatara AV61-AT-LTSA3H	Hvid	Ja	Ja	-	NiMh
Avatara AV61-LTHT*	Hvid	-	-	Ja	-
Avatara AV64-AT-LTSA3H	Titansilver	Ja	Ja	-	NiMh
Avatara AV64-LTHT*	Titansilver	-	-	Ja	-

Armaturer mrk. \* for 220VAC/DC centralanlæg kan leveres som adresserbare.


## Piktogramsæt AV6-3004

medfølger hvert armatur og monteres uden værktøj



Specialpiktogramsæt - option	Bestillingsnummer
Silketrykt piktogramsæt AV6-63 for vertikal montage på væg	660 011 950
Silketrykt piktogramsæt AV6-34 for montage i forbindelse med f. eks. trapper	

## Målskitse - alle mål er i mm.

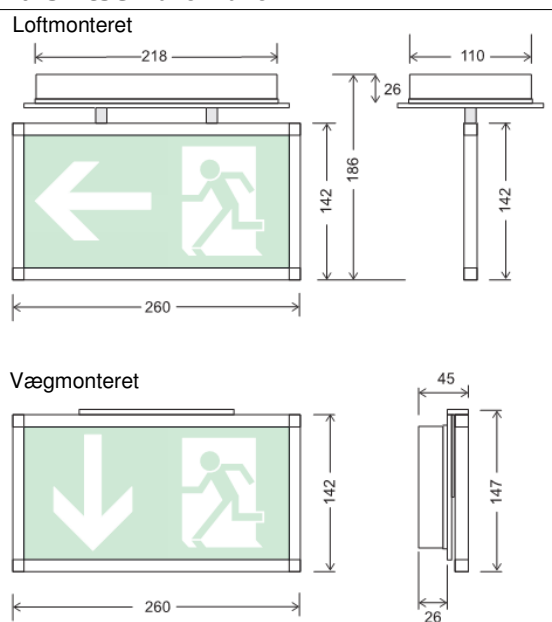

## Tilbehør og options

### Tilbehør:

- Indbygningskit - Udskæringsskål 220 x 118mm best. nr. 660 010 830  
 Pendelsæt 10mm best. nr. 660 010 970  
 Wireindhæng max 150 cm best. nr. 660 010 910  
 Wireindhæng max 300 cm incl. roteringssikring best. nr. 660 010 930

### Options:

- Armaturerne kan leveres i udgave med 31 m. læseafstand (AV8).  
 Specialpiktogrammer kan leveres. Se ovenfor.  
 Armaturer for specielle spændinger kan leveres: 24 / 48 / 60 / 115 VAC/DC

Der er mulighed for, at kombinere farverne, således, at man får et hvidt kabinet og en titangrø piktogramramme eller omvendt.