

# Belyste flugtvejsskilte - ESC 90

## ESC 90



Varianter	:	Med indbygget nødfors. For centralanlæg
Montage	:	Plan på væg, på loft
Tilslutning AC	:	230VAC, 50Hz
DC	:	195-254VDC*
Isol./kapsling	:	II/IP44
Lyskilde	:	LED
Kabinet / farve	:	Kunststof, hvid
Piktogram	:	Translucent PC
Omg. temp.	:	5-30°C.
Batteri / drifttid	:	NiMH / 3h**

\* modeller for 230V centralanlæg (HT)  
\*\*modeller med indbygget forsyning (SA)

## Bestillingsnøgle


Typenummer	Med indb. nødf. og Autotest	For 220V ctr. anlæg	Forbrug AC/DC	Lyskilde
ESC90-TWT9053WAQ-ATSA1N	Ja	-	5,3VA/-	LED
ESC90-TWT9051WQ-HT*	-	Ja	3,9VA/2,9W	LED

Armaturer mrk. \* for 220VAC/DC centralanlæg kan leveres som adressérbare.


## Piktogramsæt medfølger hvert armatur



## Målskitse - alle mål er i mm.

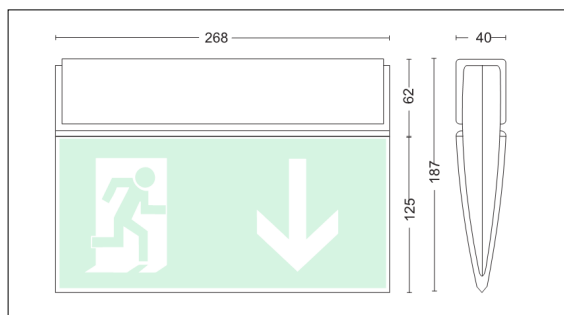



### Kabelindgange

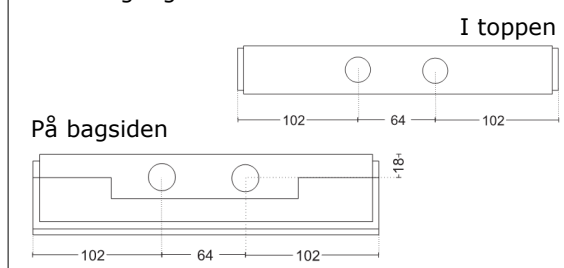

## Tilbehør og options

### Tilbehør:

Ramme for planfors. montage i loft - TWT9001  
Udskæring: 45x275mm



Pendelophæng.  
Max 1 meter - TWT9000

Konsol, ud fra væg - TWT9002

### Option:

Armaturer for centralanlæg kan leveres for 24VAC/DC.