


Belyste flugtvejsskilte - Edge LED

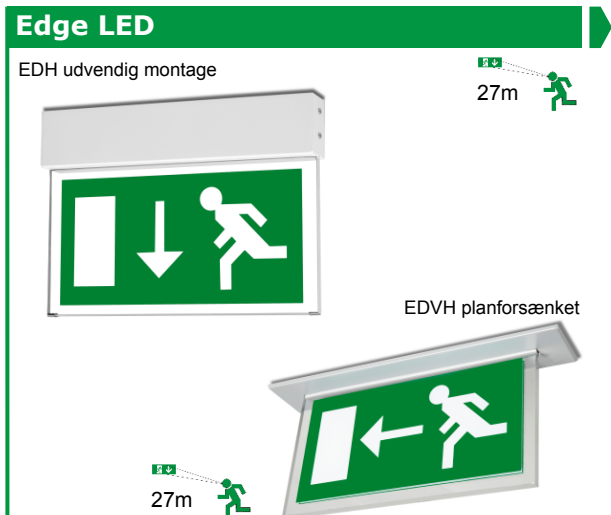

- Varianter** : Med indbygget nødfors.
 Med Autotest (ATR)
 For centralanlæg
- Montage** : På loft / væg / wire / i loft.
Tilslutning AC : 230VAC, 50Hz
DC : 195-254VDC*
Isol./kapsling : I/IP20
Lyskilde : LED
Kabinet : Stål, pulverlakeret i RAL 9003 hvid.
Piktogramplade : PC
Omg. temp. : 5-40°C.
Batteri / drifttid : NiMH / 3h**
- * model for 230V centralanlæg (HT)
 **model med nødforsyning indbygget (SA) og Autotest (ATR)

Bestillingsnøgle


Typenummer	Farve	Montage	Indb. nødf.	Autotest	220V central
EDGE LED EDH-8SA3H	Hvid	Udvendig	Ja	-	-
EDGE LED EDH-ATR12SA3H	Hvid	Udvendig	Ja	Ja	-
EDGE LED EDH-12HT*	Hvid	Udvendig	-	-	Ja
EDGE LED EDVH-8SA3H	Hvid	Planforsænket	Ja	-	-
EDGE LED EDVH-ATR12SA3H	Hvid	Planforsænket	Ja	Ja	-
EDGE LED EDVH-12HT*	Hvid	Planforsænket	-	-	Ja

Armaturer mrk. * for 220VAC/DC centralanlæg kan leveres som adresserbare.

Piktogrammer bestilles særskilt

	Silketrykt 3-lags highlight dobbelt piktogram med indlagt raster	ED/EDV-01 (ISO7010)
	Silketrykt 3-lags highlight dobbelt piktogram med indlagt raster	ED/EDV-02 (ISO7010)

Målskitse - alle mål er i mm. ()=Autotesttyper

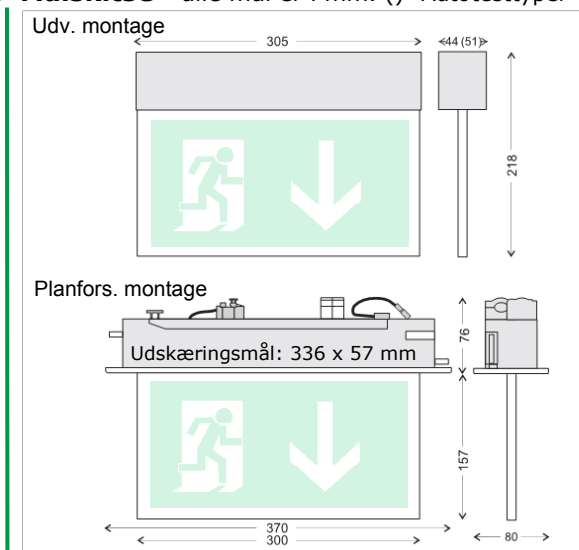

Tilbehør og options

Tilbehør:

- Konsol "udfra væg" montering
- Konsol for montering plan på væg
- Wiredhæng
- Blændfolie til piktogrambagside

Options:

- På forespørgsel leveres skiltene i grå RAL 9006
- Kan endvidere leveres i 24VAC/DC udgave.
- Kan leveres som Cinema version med 10% lys i normaldrift og 100% i nøddrift-se specialbrochure
- EDH armaturer for centralanlæg kan leveres i stor udgave, med 50 m. læseafstand.