


Flugtvejs-/panikmoduler for lysrørsarmaturer

Modulo-LED

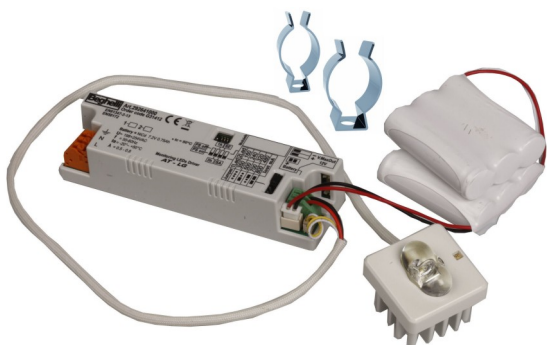

- Varianter : Med indbygget nødfors. For centralanlæg
- Montage : I lysrørsarmaturer
- Tilslutning AC : 230VAC, 50Hz
- DC : 195-254VDC*
- Isol./kapsling : I/IP42
- Lyskilde : Power LED
- Forbrug DC : 5,5W*
- Bund/kabinet : Aluminium, hvidlakeret
- Afdækning : Hvidt kunststof
- Linser : 3 speciallinser i klar PMMA medleveres
- Omg. temp. : 5-40°C.

* modeller for 230V centralanlæg (HT)

Bestillingsnøgle


Typenummer	Med indb. nødf. og Autotest	For centralanlæg	Batteri / drifttid
Modulo-LED/AT-SE1N	Ja	-	NiCd / 1h
Modulo-LED-HT*	-	Ja	-

*Alle armaturer for 220VAC/DC centralanlæg (HT modeller) kan leveres som adresserbare.

Projekteringsvejledning, vejledende 1 lux og 1/2 lux afstande


Optik / anvendelse	Højde i m.	Afst. til væg		Afst. til væg		Afst. ml. arm		Afst. ml. arm.	
		1 lux	0,5 lux	1 lux	0,5 lux	1 lux	0,5 lux	1 lux	0,5 lux
Lang/flugtveje	2,5	8,2m	8,5m	1,5m	2,0m	16,7m	17,0m	3,5m	4,0m
	3,0	9,6m	10,1m	1,5m	2,2m	19,6m	20,0m	3,7m	4,4m
	3,5	10,5m	11,4m	1,5m	2,2m	22,0m	23,0m	3,7m	4,4m
	4,0	11,2m	12,8m	1,4m	2,2m	24,0m	25,6m	3,6m	4,4m
	4,5	12,0m	13,9m	1,2m	2,1m	25,9m	27,8m	3,3m	4,2m
	5,0	10,8m	14,6m	1,1m	2,1m	25,4m	29,2m	3,2m	4,2m
Åben/åbne arealer	2,5	5,4m	5,7m	5,3m	5,7m	11,0m	11,4m	11,0m	11,4m
	3,0	3,8m	5,7m	3,7m	5,7m	10,0m	13,2m	10,0m	13,2m
	3,5	1,7m	7,3m	1,6m	7,3m	8,9m	14,6m	8,9m	14,6m
Høj/højloftet	4,0	4,4m	4,7m	4,3m	4,6m	9,1m	9,4m	9,0m	9,3m
	5,0	5,2m	5,7m	5,1m	5,6m	11,1m	11,4m	11,0m	11,3m
	6,0	5,9m	6,6m	5,8m	6,5m	12,5m	13,2m	12,4m	13,1m
	7,0	4,5m	7,1m	4,4m	7,0m	11,4m	11,4m	11,3m	11,3m

Målskitse - alle mål er i mm.

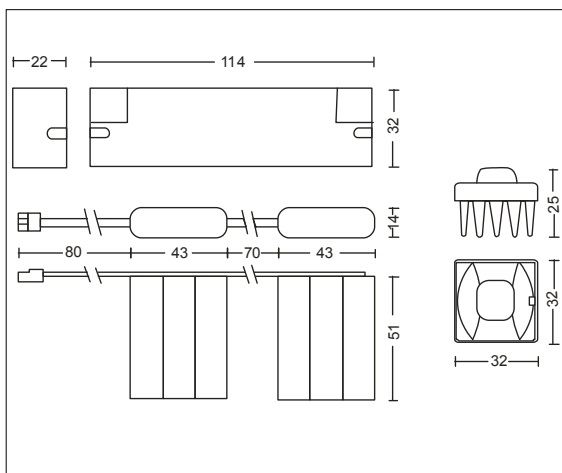

Optik m.v.

Valgbar optik, medfølger hvert armatur

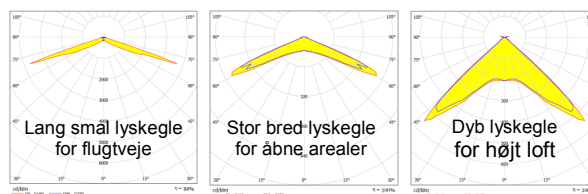

Ret til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes