



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## PANIK ARMATUR




### 3Li/Pluraluce








3Li/Pluraluce er et panik armatur for indbygning. Armaturet er ideel til minimalistisk arkitektur, hvor armaturet helst ikke skal ses af for meget. 3Li leveres med både zone- og line-linse. Pluraluce-varianten bestilles med enten zone- eller line-linse, og den har indbygget et automatisk adresseret armaturmodul.




### Montage muligheder: (varianter)



### Generelt

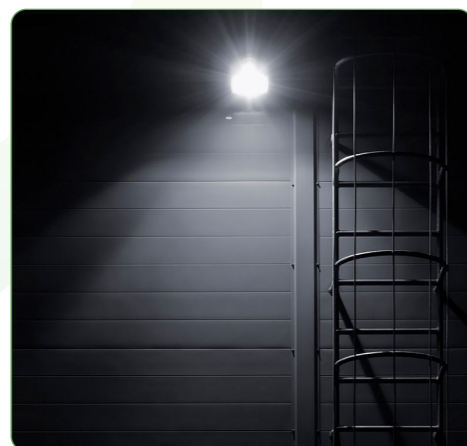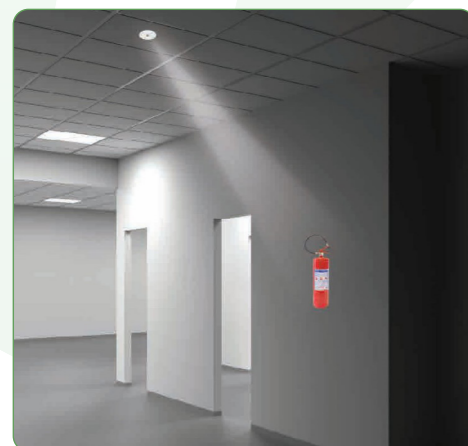


### Centralanlæg



230V AC/DC



50.000h



-10/ +40




Power line



WWW

### Selvforsynende




230V AC




50.000h



NiCd



-5 / +30



Autotest



24 timer



1 time

### Generelt:

3Li leveres med både zone- og line-linse. Varianten bestilles med enten zone- eller line-linse, og den har indbygget et automatisk adresseret armaturmodul.

### Tilbehør:


Ingen.

### Optioner:


Armaturet kan leveres med adresse og kommunikationsmodul til forskellige centralanlægssystemer. Armaturet kan leveres til 24V centralsystem. Der fås flere type zone-linser (standard, 7 m. og 25 m.).

Montageform: Loft


### Mål - Diameter




### Mål - Planforsænkning



### Mål - Planforsænkning




### Mål - Planforsænkning



Hul til planforsænkning: Ø 80-100 mm

### Mål - Batteri

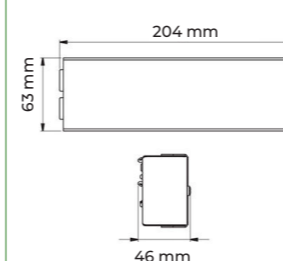


### Linse optioner



### Line-linse



### Zone-linse





# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED




## PANIK ARMATUR









### 3Li/Pluraluce Montageafstand




Ét enkelt 3Li/Pluraluce panik armatur dækker flugtveje op til mere end 17 meter og panikområder op til 130 m<sup>2</sup>.



Montageafstand - Line-linse		
		
2,5	8,2	16,7
3,0	9,6	19,6
4,0	11,2	24,0

Montageafstand - Zone-linse		
		
2,5	5,8	11,0
3,0	6,5	13,0
4,0	4,5	16,0

Montageafstand - Mellem høj linse (Linse type: F95819)		
		
4,0	4,7	10,2
5,0	5,70	11,8
6,0	6,65	13,7
7,0	7,45	15,55

Montageafstand - Høj linse (Linse type: F95808)		
		
8,0	4,00	10,25
9,0	4,25	10,75
10,0	4,50	11,25
11,0	4,75	11,75
12,0	5,0	12,00
13,0	5,0	12,5
14,0	5,0	12,75
15,0	15,1	13,25
16,0	5,15	13,50
17,0	5,15	13,85
18,0	5,15	14,1
19,0	5,10	14,3
20,0	5,05	14,4
21,0	4,95	14,55
22,0	4,80	14,60
23,0	4,70	14,65
24,0	4,5	14,65
25,0	4,3	14,6