



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

TALEVARSLING - TILBEHØR

Beskyttelsesboks IP65 til brandtryk

Beskyttelsesboksen bruges til at beskytte manuelle brandtryk og forhindrer både utilsigtet og ondsindet aktivering.

Boksen er støbt i hård plast og er med en beskyttelsesgrad på IP65. Så ved korrekt montering beskytter boksen mod fugt, støv og vand.

Forsiden af beskyttelsesboksen er i helt klart plast, så brandtrykket stadig nemt kan ses.



Generelt



IP65



IK08



-10 / +55




Klar




MONTERING

Åbning af beskyttelsesboksen
Åben låget ved at give et fast træk i plastiklåsen.




Forberedelse før vægmontering
Bor de fire formarkerede huller med et 4 mm bor for at montere boksen på væggen.

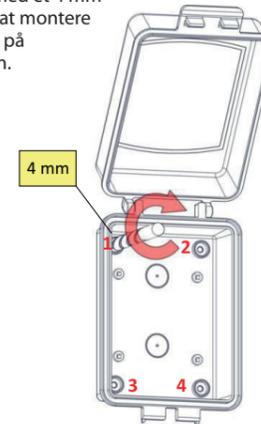


Kabelføring
Bor en af de formarkerede indgange for at montere tilslutningskablerne sammen med den medfølgende kabeltulle.

VIGTIGT!
Kablerne må ikke blive deformet for at bevare IP65-beskyttelsesgraden.

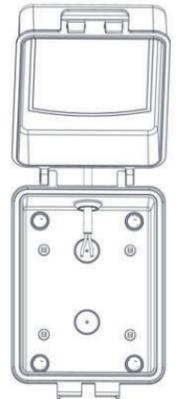


Montering på væggen
Placer boksen på væggen og fastgør den med det medfølgende monteringsstilbehør.

VIGTIGT!
Låget skal være påsat inden boksen monteres på væggen.

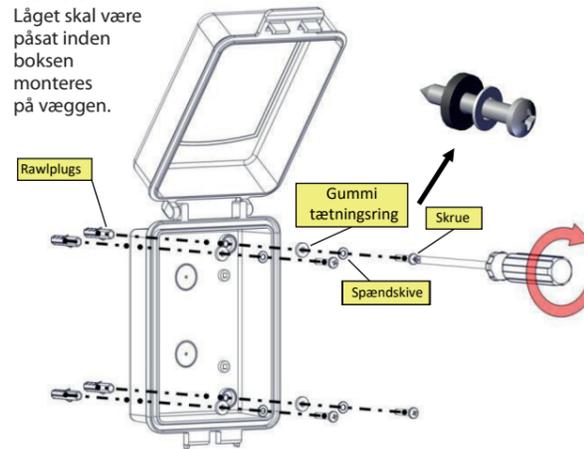

Montering af brandtrykket
Herefter monteres brandtrykket. Vær opmærksom på, at det orange brandtryk kræver forboring og andre skrue for at kunne monteres i beskyttelsesboksen. Hvis der bores gennem beskyttelsesboksen uden tilsvarende pakning nedsættes IP-beskyttelsesgraden.

Lukning af beskyttelsesboksen
Luk låget og giv et fast tryk på plastiklåsen, indtil du hører et klik.

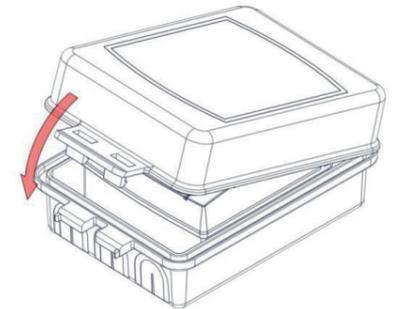


Låget kan nemt afmonteres
Låget vippe bagud og hængslerne kan forsigtigt trækkes fra hinanden.

VIGTIGT!
Låget kan ikke vippe så langt tilbage, når den er monteret på væggen.



Måltegning

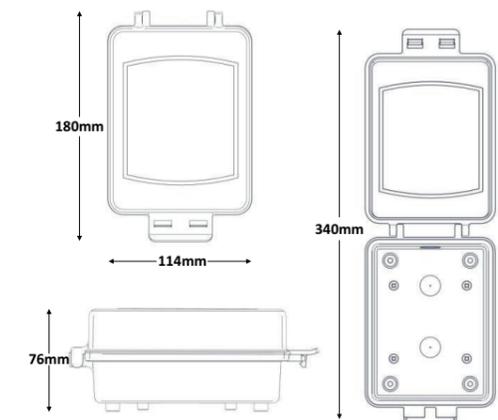

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.