



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

HENVISNINGSMATUR




Display E

Display E erstatter det gamle Display henvisningsarmatur. Display E er lavet af holdbare aluminium profiler og med trykstøbte aluminiumshjørner.

Display E kan fås i forskellige størrelser med læseafstand fra 21-62 m. Armaturet kan fås med eller uden nedadrettet hvidt lys og er smart designet til åbning uden brug af værktøj.


Montage variationer:

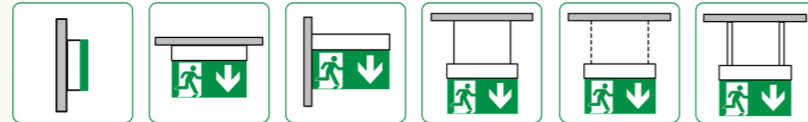

Generelt



Centralanlæg

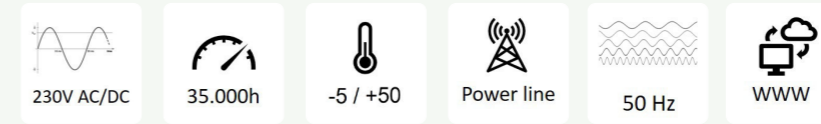

Selvforsynende



Generelt:

Armaturet leveres med klik/skrue piktogramsæt (3 stk.). Kan leveres med eller uden nedadrettet hvidt lys.

Montageform: Væg, loft eller kæde.

Tilbehør:

Armaturet kan leveres med forskelligt tilbehør så som wire, dobbelt pendel og "ud fra væg"-konsol.

Optioner:

Armaturet fås med adresse- og kommunikationsmodul til forskellige centralanlæg, i IP44 eller IP55, med læseafstande 21-62 m. Fås i RAL9016 eller RAL7016, til 24V central-system.

