




HENVISNINGSGRØNT



Display

Display henvisningsarmaturet er lavet af holdbare og formstabile aluminium profiler. Display kan fås i forskellige størrelser, så man kan opnå en høj læseafstand. Armaturet er som standard med nedadrettet hvidt lys, men kan også leveres uden. Display er smart designet til åbning uden brug af værktøj og kan fås med vinkelformede hjørner (IP32) eller runde hjørner (IP43 / IP54).


Montage muligheder: (varianter)

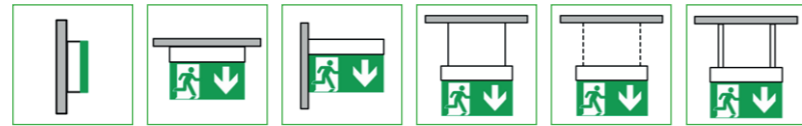

Generelt



Selvforsynende

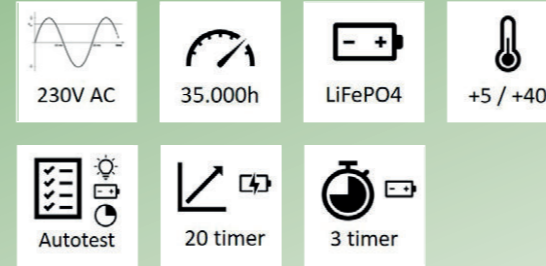

Centralanlæg



GENERELT:


Armaturet leveres med klik/skrue piktogramsæt (4 stk.).
Montageform: Væg og loft.
Incl. nedadrettet hvidt lyst.

TILBEHØR MV.:

Armaturet kan leveres med forskelligt tilbehør så som wire, kæde, pendel og "ud fra væg"-konsol.

OPTIONER:

Armaturet kan også leveres med adresse og kommunikationsmodul til forskellige centralanlægssystemer. Kan leveres som IP43 eller IP54 og med 7 forskellige læseafstande fra 21-62 meter. Kan også leveres uden nedadrettet lys. Samme armatur kan leveres til 24V central-system.

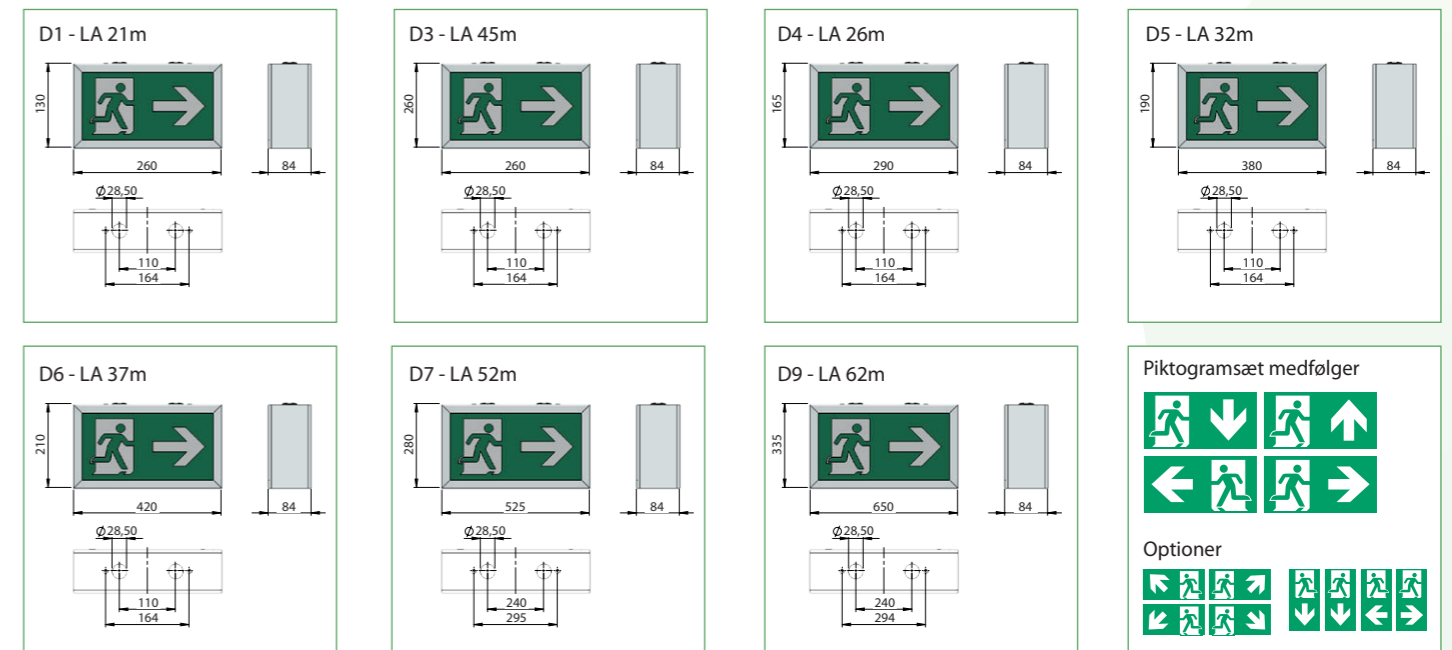

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.