




PANIK ARMATUR



Extreme

Extreme er et modstandsdygtigt panik armatur, der er velegnet til særligt tunge industrielle anvendelser i højrisikoområder. Armaturets konstruktion og design er eksplosions sikker i overensstemmelse med ATEX 2014/34/EU-direktivet for zone 02 og 22. Der medfølger 5 forskellige linser til montering fra 2 til over 7 m højde og til både zone- og line-beslysning.

Montage muligheder: (varianter)

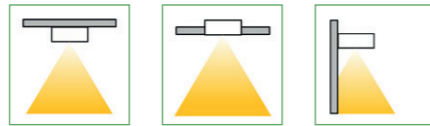

Generelt



Montageafstand - Høj zone-linse (isat).

4,0	5,7	12,0
6,0	7,7	16,2
8,0	9,4	19,8


Montageafstand - Høj line-linse (A).

4,0	6,5	14,3
6,0	9,5	20,0
8,0	12,3	25,8

Montageafstand - Høj spot-linse (B).

4,0	4,3	9,8
6,0	5,3	11,5
8,0	6,2	13,4

Selvforsynende

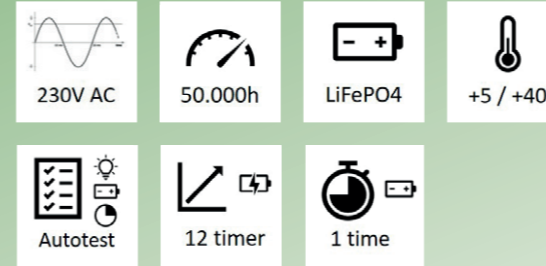

Centralanlæg



GENERELT:





Armaturet leveres med 5 forskellige linser - høj zone-linse er isat som standard. Armaturet til centralanlæg har indbygget et automatisk adresseret armaturmodul. Montageform: Loft

TILBEHØR MV.:

Armaturet kan leveres med forskelligt tilbehør så som kit til planforsænket loftmontage og vægbeslag.

OPTIONER:

Armaturet kan også leveres med adresse og kommunikationsmodul til forskellige centralanlægssystemer. Samme armatur kan leveres til 24V centralsystem.

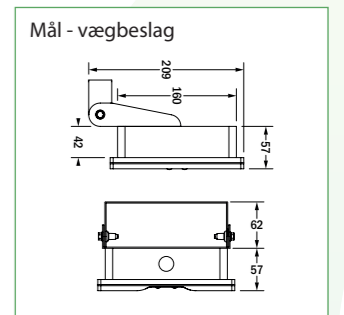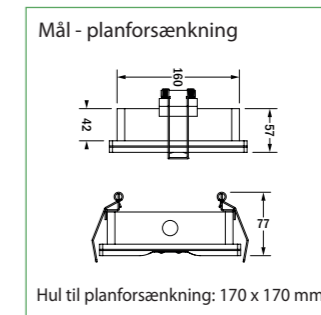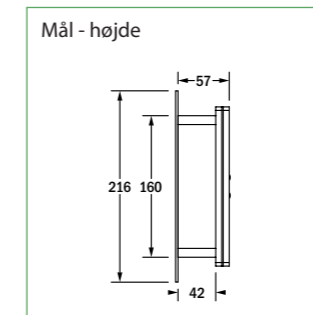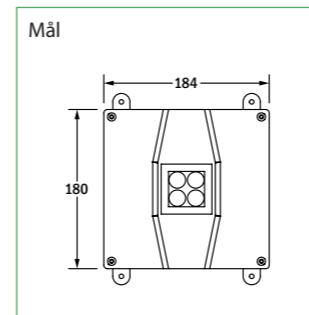


Montageafstand - Lav line-linse (C).

2,5	6,4	13,8
3,0	7,5	16,0
4,0	9,1	20,1

Montageafstand - Lav zone-linse (D).

2,5	5,3	10,8
3,0	6,0	12,2
4,0	7,6	15,6

Der medfølger 5 linser, der nemt udskiftes

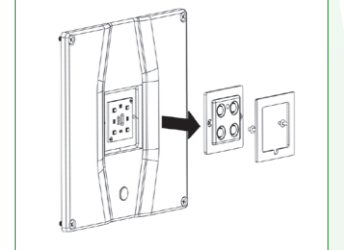

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.