UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Cinema C4K

Idriftsættelse (Centrale armaturer)
Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Idriftsættelse (Selvforsynende armaturer)
Når armaturet tilsluttes forsyningsspændingen startes opladningsprocessen og angives med funktions LED. Efter ca. 20 timer er opladningen afsluttet, og armaturet er klar til brug. Der kan være behov for op til 5 opladninger, inden batteriet når sin fulde kapacitet. Under idriftsættelsen skal der udføres mindst én afladningscyklus (afbrydes i 1/3 timer) for at kontrollere, om den angivne driftstid er nået.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

Automatiske tests
Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- Funktionstest (5 min.): Hver 28. dag.
- Kapacitetstest (3 timer): 1 gang årligt.

Hvis det indbyggede batteri helt eller delvist aflades på grund af strømsvigt, forsinkes den automatiske kapacitetstest med op til 24 timer. Se diodeforklaring.

Manuel test
Tryk på "Test" -knappen (1 sek.). Testen afsluttes automatisk efter 5 minutter og har ingen effekt på de programmerede testtider.

AUTOTEST

Selvforsynende model

Status: ● Konstant lys ✹ Hurtig blink ✹ Langsomt blink ○ ingen lys	Grøn	Gul	Rød
Stærk ladning	✹	○	○
Ladning ok	●	○	○
Nøddrift / Netværk slukket	○	○	○
Funktionstest	○	✹	○
Kapacitetstest	○	✹	○
Opladning / batteri defekt	○	○	●
Defekt pære	○	○	✹
Fejl i batterikapacitet	○	○	✹

VIGTIGT

Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende	Centralanlæg
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz	230 V AC/DC / 50Hz
Lyskilde	LED	LED
Tilsluttet belastning DL	10,5 VA	9,3 VA
Strømforbrug DC	-	4,5 W
Opladningstid (100 %)	20 timer	-
Batterispænding	3,2 V	-
Kapacitet	1,6 Ah	-
Batteritype	LiFePO4	-
Nøddrift af brændetid	1-3 timer	Centralstyret
Temperatur	+5° til +40°C	-10° til +40°C
Materiale	Aluminium	Aluminium
Beskyttelsesklasse	I	I
Tæthedsgrad	IP32	IP32

TILSLUTNING:

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC
Flere dæmpningsmuligheder, se beskrivelse på næste side.

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC
Forsyningsspænding AC = Dæmpet lysstyrke
Forsyningsspænding DC = Fuld lysstyrke



Konstantdrift / Henvisningsarmatur



Tænd/slut funktion



MONTERING

Armaturet åbnes ved at bøje klik-profilerne ud og nedad.

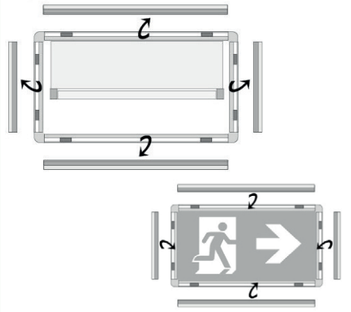

Ved at klemme forsyningsdelen let sammen kan den af- eller påmonteres i toppen af armaturet.

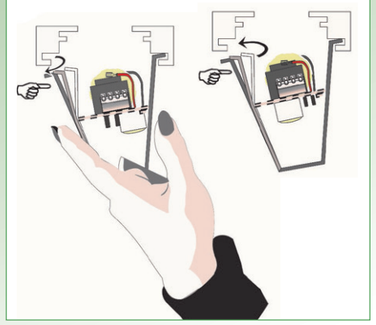

Armaturhuset skal forbindes med en eksisterende jordforbindelse.



Vægmontering
Armaturet monteres på væggen med monteringsbeslagene.





De medfølgende tætningsbånd monteres på bagsiden af armaturet.

Loftmontering
Bor 2 huller og isæt rawlplugs. Skru hængebolte ind i rawlplugs, og afstandsmøtrikkerne af plast skrues på. Armaturrammen fastgøres indefra med vingemøtrikkerne.









Selvforsynende indsats

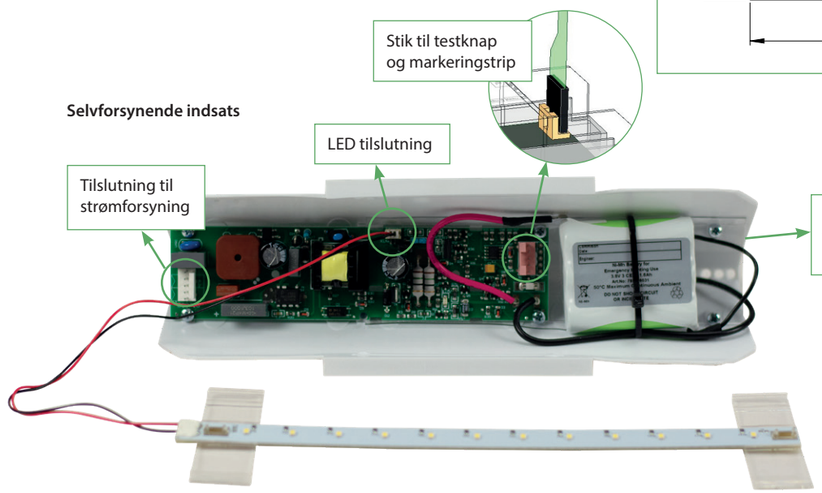

Forsyningsdelen monteres i toppen af armaturet, og LED stripen placeres nemt i bunden af armaturet med de to monterings-clips.

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk

UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Cinema C4K

TILSLUTNING MED DÆMPNINGSMULIGHEDER – 2 LEDERSYSTEM

SKU-D1 - D4-elektronikken er en universel strømforsyningsenhed med konstant strøm og en fast dæmpningsmulighed til brug med lysdioder.
(Ikke dæmpet 100% ca. 300mA, dæmpet 25% ca. 80mA lysstyrke).

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC
SKU D1 og D2 er udstyret som ét ledersystem med en AC-DC-detektering

Forsyning fra centralanlæg

Konstantdrift

PE N/- L/+

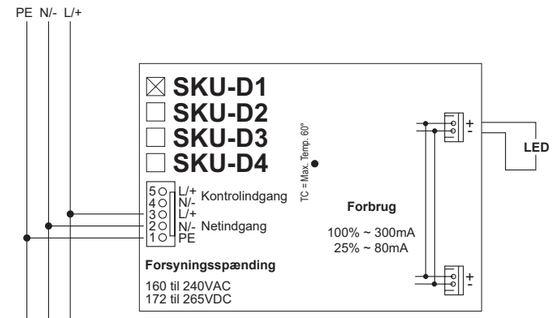

Tilslutning

SKU-D1
Forsyningsspænding AC = Dæmpet lysstyrke
Forsyningsspænding DC = Fuld lysstyrke

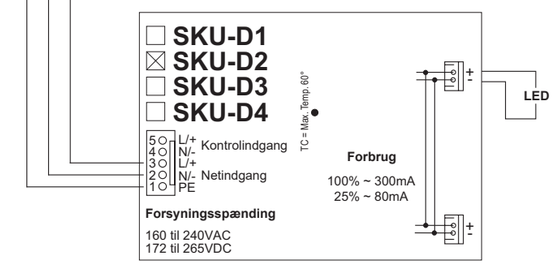

SKU-D2
Forsyningsspænding AC = Fuld lysstyrke
Forsyningsspænding DC = Dæmpet lysstyrke

TILSLUTNING MED DÆMPNINGSMULIGHEDER – 4 LEDERSYSTEM

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC
SKU-D3 og D4 leveres som et 2-trådssystem med en kontrolindgang

Forsyning fra centralanlæg

Konstant-drift (Netindgang) | Ikke konstantdrift (Kontrolindgang)

PE N/- L/+ N/- L/+

Tilslutning

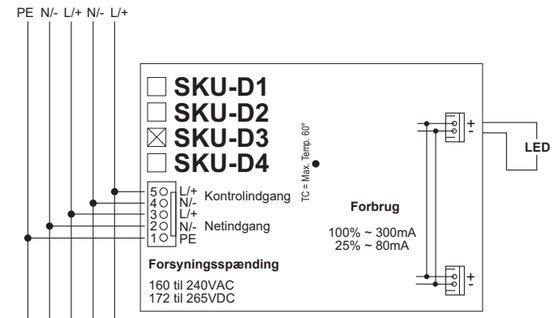

SKU-D3
Kontrolindgang - ingen spænding = Dæmpet lysstyrke
Kontrolindgang - spænding = Fuld lysstyrke

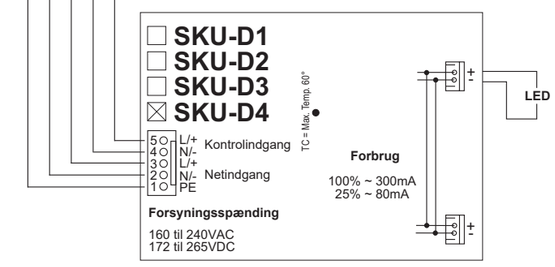

SKU-D4
Kontrolindgang - ingen spænding = Fuld lysstyrke
Kontrolindgang - spænding = Dæmpet lysstyrke

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk