UNIPOINT
VI SKABER TRYGHED

HØJTTALERE

GB20T-ENC

GB20T-ENC er en sfærisk 360° højttaler velegnet til at dække store åbne rum såsom lagerhaller, åbne detailkomplekser, fabrikker osv. Denne enhed er ideel til både tale og baggrundsmusik. Højttaleren har en jævn spredning over lydspektret og kan løse mange udfordringer, der opstår i vanskelige akustiske omgivelser. Den rene stil passer godt til moderne arkitektur med højt til loftet. GB20T-ENC er fremstillet af brandhæmmende UL-94 plast med UV-hæmmer.

Montage muligheder:

Generelt

CE

Iso kl. II

IP33

IK04

RAL9016

Centralanlæg

100V DC

Power line

-0 / +40

UNI POINT EN 54-24 CERTIFICERET

Tekniske specifikationer	GB20T-ENC
Nominel effekt	20 W
Effekt indstilling	20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W
Transformer impedans	500 Ω - 1 kΩ - 2 kΩ - 4 kΩ
Højttaler impedans	8Ω
Normal SPL	78 dB (1 W / 4 m)
Maximum SPL	91 dB (Pmax / 4 m)
Frekvens respons	80 Hz - 18 kHz
Spredning ved 500 Hz	154° (H), 149° (V)
Spredning ved 1000 Hz	82° (H), 90° (V)
Spredning ved 2000 Hz	37° (H), 35° (V)
Spredning ved 4000 Hz	20° (H), 18° (V)
Dimensioner	8" (205 mm)
Mål	Ø254 mm
Vægt	2,4 kg
Materialer	UL-94 plast
Farve	Hvid (RAL9016)
Montering	Hængende i ledning

Tilslutningsdiagram

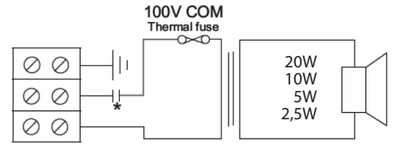

** med kondensator*

Frekvens respons

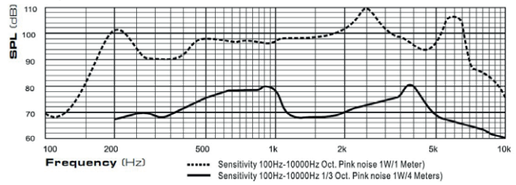

Mål



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk