



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Dispos Evo



Centrale armaturer

Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)

Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- Funktionstest (30 sek.): Hver 28. dag.
- Kapacitetstest (1 time): Hver 26. uge.

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

LED lyskilden kan ikke udskiftes.

AUTOTEST

Selvforsynende model

Status:	Grøn	Gul	Rød
● Konstant lys	●	○	○
● Blink	○	○	○
○ Ingen lys	○	○	○
Batteriet lades op	●	○	○
Batteriet er ladet op	●	○	○
Fejl batterilevetid	○	○	●
Fejl på LED lys	○	○	●●
Batteri afbrudt	○	○	●●●
Batteri lav i nøddrift	○	●	○


VIGTIGT

Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

TEKNISKE DATA


Type Elektronik	Selvforsynende - LA30		Centralanlæg - LA30
	NiMH	Titanium	
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz		230 V AC/DC/ 50Hz
Lyskilde	LED		LED
Tilsluttet belastning DL	10 VA	4,85 VA	7,4 VA
Strømforbrug DC	-		3,5 W
Opladningstid (100 %)	24 timer	4 timer	-
Batterispænding	7,2V		-
Kapacitet	0,6 Ah	0,5 Ah	-
Batteritype	NiMH	Titanium	-
Nøddrift af brændetid	1-3 timer		Centralstyret
Temperatur	0 -+40°C	-20°-+50°C	-10° - +40°C
Materiale	Alu / Methacrylat		Alu / Methacrylat
Beskyttelsesklasse	I		I
Tæthedegrad	IP40		IP40

TILSLUTNING

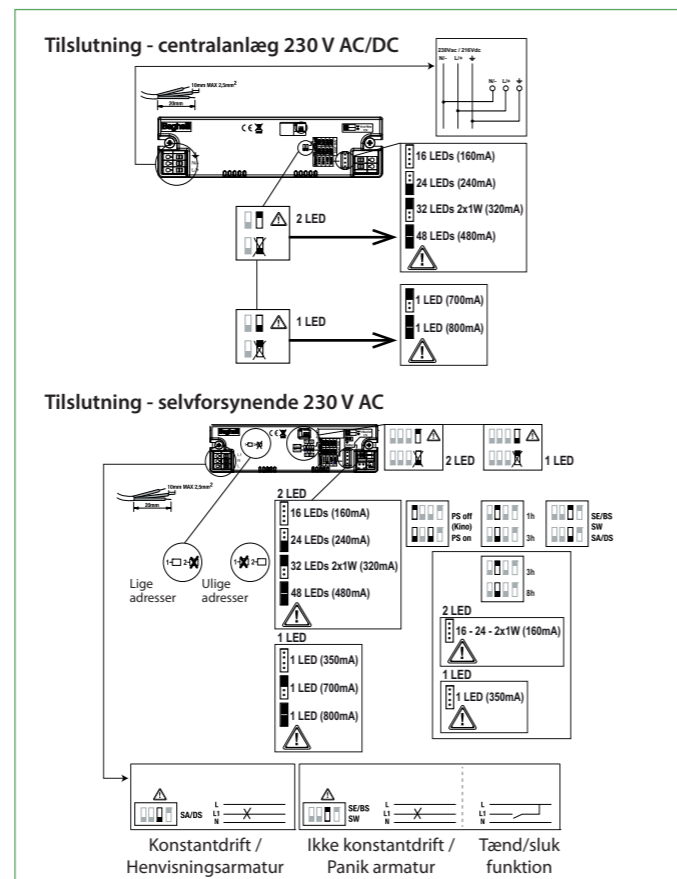


MONTERING

Armaturet åbnes ved at fjerne skruerne (1) og trække huset ned (2). Piktogrampladen monteres (3) og (4). Armaturhuset trækkes op over piktogrampladen (5) og skruerne isættes igen (6).

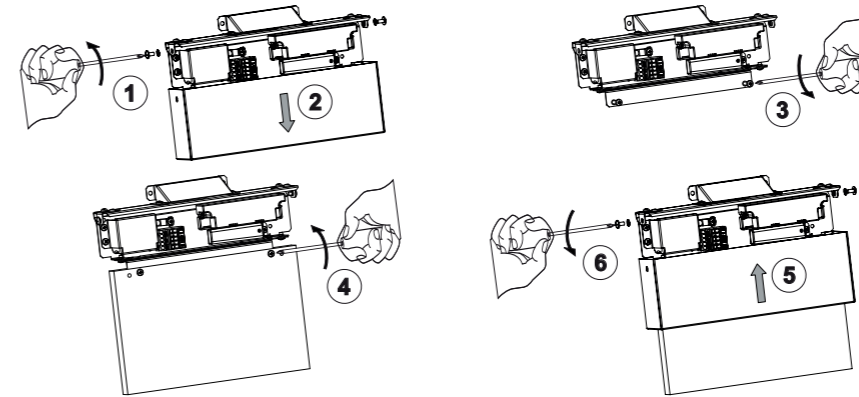


Loftmontering

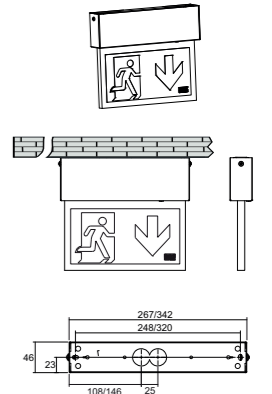


Planforsænket loftmontering


Max loftstykkelse: 15 mm

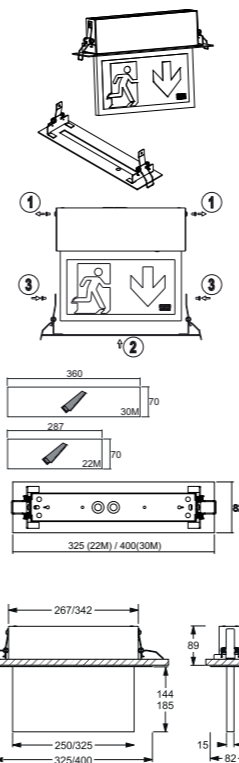


Pendel montering

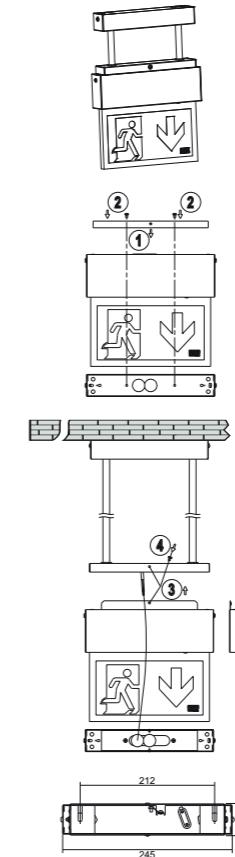


Wire montering

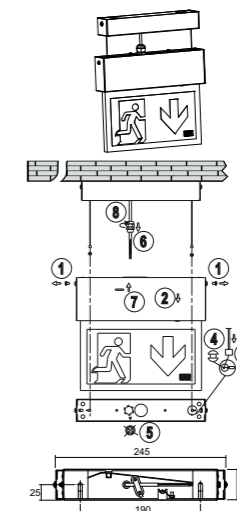


"Ud-fra-væg" konsol

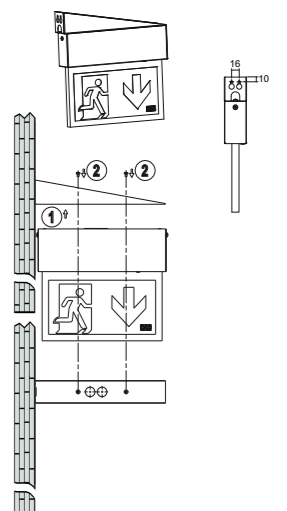

Vægmontering

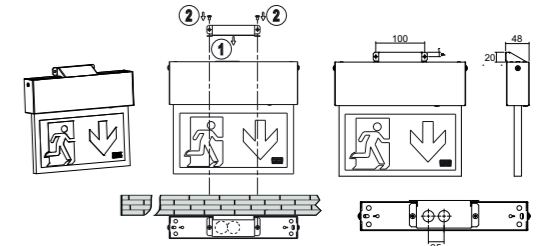

Planforsænket i betonloft

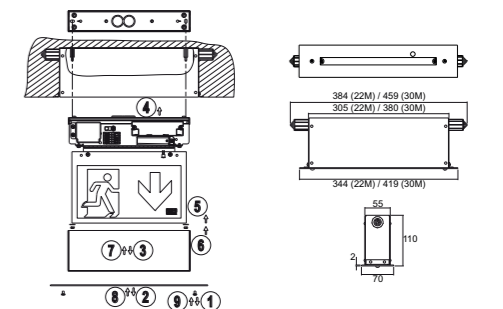

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.