



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## HØJTTALERE






### HQ15-EN

HQ15-EN er til brug i supermarkeder, varehuse, fabrikker, bane-gårde, lufthavne, P-huse og svømmehaller, hvor klar, direkte og retningsbestemt lyd og tale er et krav. Horn højttaleren er veleg-nede til støjende og store miljøer, hvor kraftig og klar lydgen-givelse i mellemområdet kræves. HQ15-EN er IP66 og kan derfor bruges i både let og svær industri. Højttaleren er lavet af kraftigt ABS plast med monteringsbøjle i stål.



### Montage muligheder: (varianter)



### Generelt

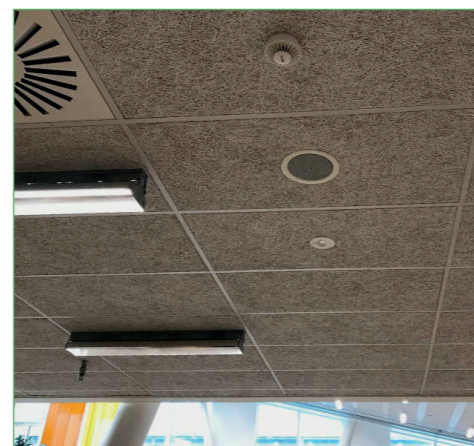


### Centralanlæg




Tekniske specifikationer	HQ15-EN
Nominel effekt	15 W
Effekt indstilling	15 W - 7,5 W
Transformer impedans	666 Ω - 1,3 kΩ
Højttaler impedans	8Ω
Normal SPL	89 dB (1 W / 4 m)
Maximum SPL	100 dB (Pmax / 4 m)
Frekvens respons	380 Hz - 10 kHz
Spredning ved 500 Hz	360° (H), 360° (V)
Spredning ved 1000 Hz	150° (H), 135° (V)
Spredning ved 2000 Hz	83° (H), 64° (V)
Spredning ved 4000 Hz	40° (H), 41° (V)
Dimensioner	4" (100 mm)
Mål	232 x 222 x 163 mm
Vægt	1,42 kg
Materialer	ABS plast / Stål
Farve	Hvid (RAL9016)
Montering	2 skruer



Tilslutningsdiagram

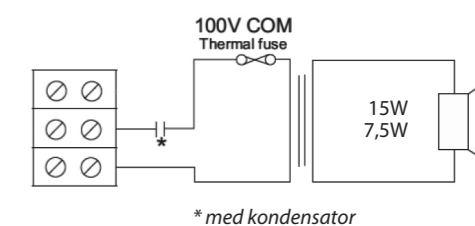

Frekvens respons

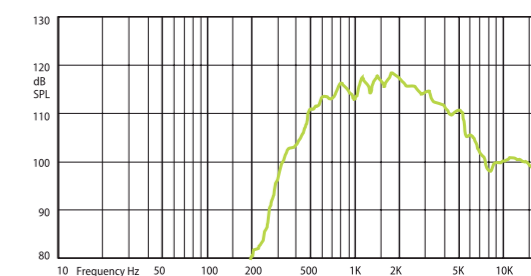


Mål - Side



Mål - Front



Mål - Monteringsbøjle



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.