



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

NØDSTRØMSANLÆG



Sicuro S230Z-H-SK MINI

Sicuro S230Z-H-SK MINI er et 230 V kabelfortrådet centralt nødstrømsanlæg, udviklet til bygninger med høje krav til driftssikkerhed og fleksibilitet. Systemet kan fungere som én central enhed, udvides med understationer og kobles sammen i netværk for central overvågning.

Armaturovervågning sker enten via enkeltovervågning med automatisk adressering, som eliminerer fejladresseringer, eller via strømkredsovervågning. Alle armaturer overvåges individuelt, og med power line-kommunikation sendes meldinger retur gennem forsyningskablet.

Armaturer kan programmeres på adresseniveau, bl.a. med dæmpning af lumenudbytte, og systemet understøtter blandet drift, så henvisnings- og panikarmaturer kan forsynes fra samme kabel.

Anlægget er tilsluttet 230 V AC netspænding og skifter automatisk til batteridrift ved strømsvigt eller kritisk fasebrud. Batterier i størrelser fra 7,2 Ah til 28 Ah monteres i kabinettet og giver en kompakt og robust løsning.

Brugervenligheden sikres med en 7" farvet touchskærm, tre status-LED'er for drift og fejl samt USB-port til upload og download af data.

Systemet er modulopbygget og kan tilpasses efter behov med interne eller eksterne moduler. Det kan betjenes centralt via fjernbetjent panel, og signal- og koblingsmoduler kan udstyres med nøglestyret betjening.





Resultatet er et nødstrømsanlæg, der kombinerer avanceret teknologi, enkel installation og kompromisløs driftssikkerhed i én fleksibel løsning. En investering, der skaber tryghed, kontinuitet og værdi - både i dag og mange år fremadrettet.

Optioner

- Logica Visual software til PC
- Overvågning via internettet
- LSSA-kontrolmodul
- Dynamisk flugtvejssystem
- Fjernbetjent panel
- Signal- og koblingsmodul



Generelt

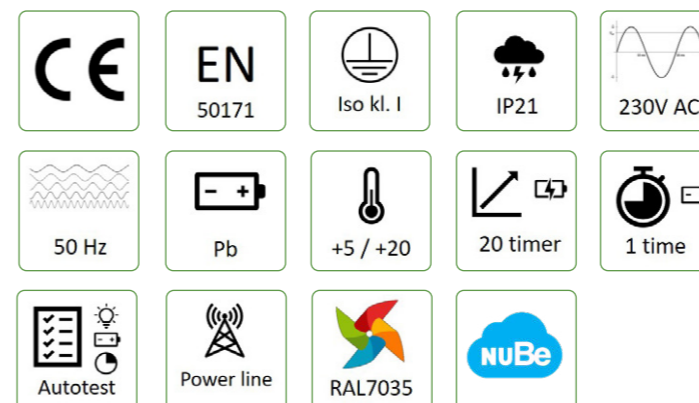

Teknisk data

- Dimensioner (anlæg & batteriskab):** 1520 x 650 x 400 mm.
- Strømkredse:** Op til 20 stk.
- Udgangsspænding:** 230V AC / 216V DC
- Batteri:** 216V DC – 18 blokke PB, op til 28 Ah
- Driftstilstand:** Individuel programmering pr. armatur eller kredsløb.
- Overvågning:** Intern overvågning af lader, batterier m.m.
- Automatisk:** Adressering, armaturovervågning, Funktions- og batterikapacitetstest.
- Statusvisning:** LED-indikering på frontpanel
- Kabelindføring:** Top
- Bemærk:** Kombineret elektronik og batteriskab.