



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

NØDSTRØMSANLÆG



Sicuro S230Z-H-SK

Sicuro S230Z-H-SK er et 230 V kabelfortrådet centralt nødstrømsanlæg, optimeret til større ejendomme og lokaliteter, hvor driftssikkerhed og enkel installation er i fokus.

Systemet er baseret på én central enhed, som kan suppleres med understationer. Flere anlæg kan desuden sammenkobles i netværk og overvåges samlet, hvilket giver fuldt overblik - også i komplekse bygninger.

Anlægget tilbyder to metoder til armaturovervågning: enkeltovervågning med automatisk adressering eller strømkredsovervågning. Med enkeltovervågning bliver installationen hurtig og fejlfri, da systemet selv adresserer armaturerne.

Alle armaturer overvåges individuelt via power line-kommunikation, og på adresseniveau kan de programmeres med funktioner som fx dæmpning af lumenudbyttet. Systemet understøtter også blandet drift (Unita), så henvisnings- og panikarmaturer kan forsynes via samme kabel.

S230Z-H-SK tilsluttes 230 V AC netspænding og går automatisk i batteridrift ved netudfald eller kritisk kredsbrud. Batterier fra 7,2 til 100 Ah monteres direkte i anlæggets kabinet, hvilket giver en kompakt og fleksibel løsning.

Betjeningen sker via en farvet 7" touchskærm med intuitiv grafisk brugerflade. På fronten er der tre status-LED'er for netdrift, batteridrift og fejl samt en USB-port til hurtig dataoverførsel.






Systemet er modulopbygget og kan tilpasses projektets behov. Moduler kan installeres internt eller eksternt, fjernbetjente paneler muliggør styring fra centrale steder, og signal-/koblingsmoduler kan installeres centralt og betjenes med nøgle.

Optioner

- Logica Visual software til PC
- Overvågning via internettet
- LSSA-kontrolmodul
- Dynamisk flugtvejssystem
- Fjernbetjent panel
- Signal- og koblingsmodul



Generelt

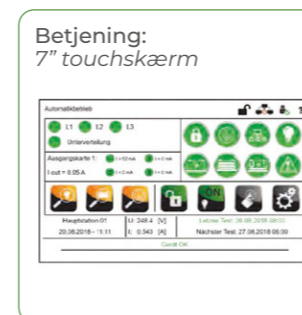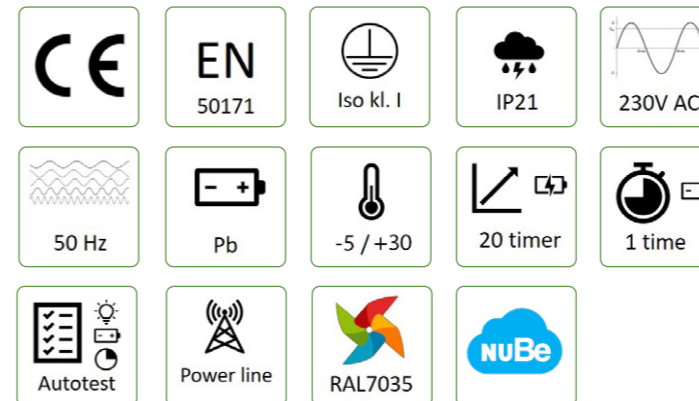

Teknisk data

- Dimensioner (anlæg & batteriskab):** 2000 x 800 x 600 mm.
- Strømkredse:** Op til 52 stk.
- Udgangsspænding:** 230V AC / 216V DC
- Batteri:** 216V DC – 18 blokke PB, op til 110 Ah
- Driftstilstand:** Individuel programmering pr. armatur eller kredsløb.
- Overvågning:** Intern overvågning af lader, batterier m.m.
- Automatisk:** Adressering, armaturovervågning, Funktions- og batterikapacitetstest.
- Statusvisning:** LED-indikering på frontpanel
- Kabelindføring:** Top
- Bemærk:** Kombineret elektronik og batteriskab.