



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED


LYSKILDER LED





Lyskilder LED

LED lyskilderne fås i 5 versioner, alle med høj energieffektivitet og lavt energiforbrug. Lyskilderne fås til E14, E27 og G4 fatninger. Lysudbytte >80lm/Watt (5W erstatter 40 til 60W AGL). E14 og E27 pærene har alle en farvetemperatur på 4000K og G4 pæren har en farvetemperatur på 3000K. Lyskilderne er alle velegnet til drift i DC nødbelysningssystemer.

Montage mulighed:



Generelt

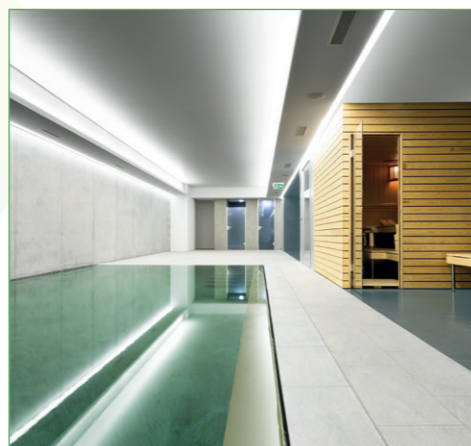

GENERELT:

Lyskilde LED 1402 til 220VAC/DC
Lyskilde LED 1404 til 220VAC/DC
Lyskilde LED 2705 til 220VAC/DC
Lyskilde LED 2709 til 24VAC/DC
Lyskilde LED G4 til 12-24VAC/DC

TILBEHØR MV.:

Ingen.


OPTIONER:

Ingen.


Lyskilde LED 1402 / 4000K
2W / 120lm / 220VAC/DC / E14




Lyskilde LED 1404 / 4000K
4W / 450lm / 220VAC/DC / E14




Lyskilde LED 2705 / 4000K
5W / 520lm / 220VAC/DC / E27



Lyskilde LED 2709 / 4000K
9W / 990lm / 24VAC/DC / E27



Lyskilde LED G4 / 3000K
2W / 240lm / 12-24VAC/DC / G4

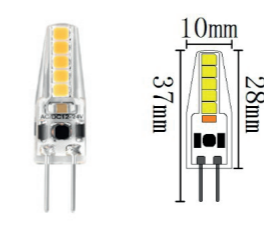

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.