



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED


PANIK ARMATUR




Pluraluce 65i

Pluraluce 65i er et indbygningsarmatur i et diskret fladt design. Armaturet kan fås med zone-linse til belysning af åbne områder eller med line-linse til korridorbelysning. Dækningen er lakeret stål og hærdet glas.

Montage muligheder:



Generelt

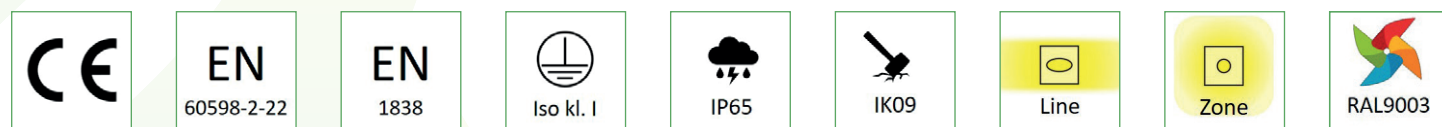


Montageafstand med line-linse.

2,5	8,0	16,0
3,0	9,0	19,0
4,0	10,0	22,0

Montageafstand med zone-linse.

2,5	5,0	11,0
3,0	3,5	10,0
4,0	1,5	8,0


Selvforsynende

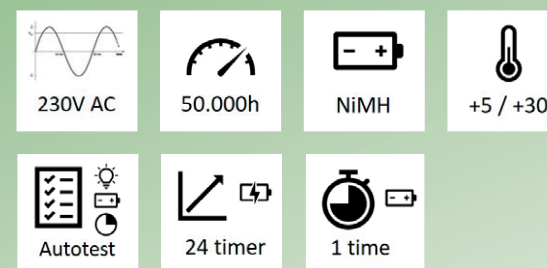


Centralanlæg



Selvforsynende variant

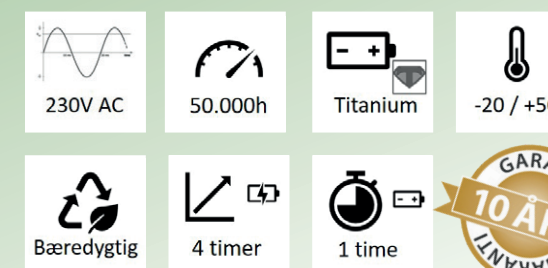

10 års garanti med Titanium batteri



- Hurtig opladning: Kun 4 timer.
- Ekstrem driftstemperatur: -20 til +50 grader.
- Lang levetid: 7.000 opladninger
- Pålidelighed: Reagerer ikke ved kortslutning eller lignende.

GENERELT:


Montageform: I loft.
Line- eller zone-linse skal oplyses.

TILBEHØR MV.:


Ingen

OPTIONER:

Armaturet kan også leveres med adresse og kommunikationsmodul til forskellige centralanlægssystemer. Samme armatur kan leveres til 24V centralsystem. Armaturet kan leveres med rustfri dækning.

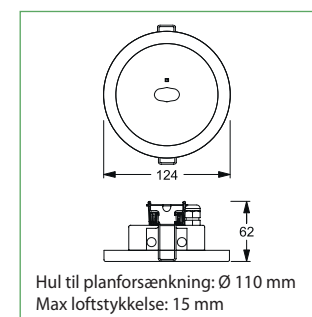

Hul til planforsænkning: Ø 110 mm
Max loftstykkelse: 15 mm

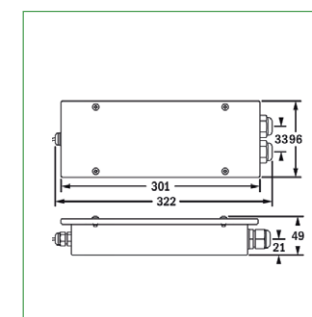

Kan leveres i rustfrit stål



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.