



VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN AF LUFTRENSNING I ET RUM



Hybrid enhed med uvOxy® luftrensning. Aktiveringsregulering ved hjælp af en kontakt i 3 trin: 8, 12, 24 timer/dag, med en konstant luftmængde. Meget robust hus med LiFe-batteri. Inklusiv testknop.

Anvendelser

Industri, servicesektoren

Nødfunktioner

Strømforsyningsenhed 230VAC ± 10%, 50-60Hz

Montering Væg- og loftsmontage, nedhængt montage, "ud fra væg" montage, montage på elektrificeret skinne

Genopladningstid 12 timer

Armaturhus ABS, hvid RAL 9003

Optik PMMA-blændingsafskærmning

Skærm Klar polycarbonat

Overensstemmelse EN60598-1; EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Specifikationer for luftrenseren


Strømforsyningsenhed	230VAC ±10%, 50-60Hz
Forbrug uvOxy®	10 W
UV-C bølglængde	254 nm
Luftmængde op til UV-C effekt	5 m³/t
UV-C-strålingseffekt	7 W
Luftrenser hastigheder	1 trin
Tidsindstilling	8-12-24 t
Patronens levetid	12 mdr

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid

STANDARD UNI EN 1838	Højde (m)	Afstand til centrum (m) EVAKUERINGSRUTER		Belyst overfladeareal (m) STORE OMRÅDER	
		Væg	Loft	Væg	Loft
	2.5	8	-	4x6	-
3	-	9	-	6x7	
		>1x uden refleksioner Emax/Emin <40		>0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40	

	Luftmængde op til 5 m³/t	Rensningstid 6 timer	Rensningstid 12 timer
--	--------------------------	----------------------	-----------------------

PRATICA SanificaAria







Ydeevner er baseret på den vægmonterede 250SEUV 250lm-model

	Ordre kode	W eq.	Beskrivelse	Version	Batteri levetid timer	Batteri	Lyseffekt flux SE lm	Lyseffekt flux SA lm	Luftmængde m³/t			Forbrug Watt	Vægt Kg	Pakning enkelt/multipak		
									1	2	3					
TR	250SEUV	18	PRATICA 300LM 1.5/3h SE TR UVOXY	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	-	5	-	-	4	10	0.8	1/12	STANDARD
	250SAUV	18	PRATICA 300LM 1.5/3h SA TR UVOXY	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	200	5	-	-	4	10	0.8	1/12	
	500SEUV	24	PRATICA 500LM 1.5/3h SE TR UVOXY	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	-	5	-	-	4	10	0.9	1/12	
AT	250ATSEUV	18	PRATICA 300LM 1.5/3h SE AT UVOXY	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	-	5	-	-	4	10	0.8	1/12	AUTOTEST
	250ATSAUV	18	PRATICA 300LM 1.5/3h SA AT UVOXY	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5Ah	300/160	200	5	-	-	4	10	0.8	1/12	
	500ATSEUV	24	PRATICA 500LM 1.5/3h SE AT UVOXY	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	-	5	-	-	4	10	0.9	1/12	
	500ATSAUV	24	PRATICA 500LM 1.5/3h SA AT UVOXY	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	200	5	-	-	4	10	0.9	1/12	

TILBEHØR - medfølger



TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

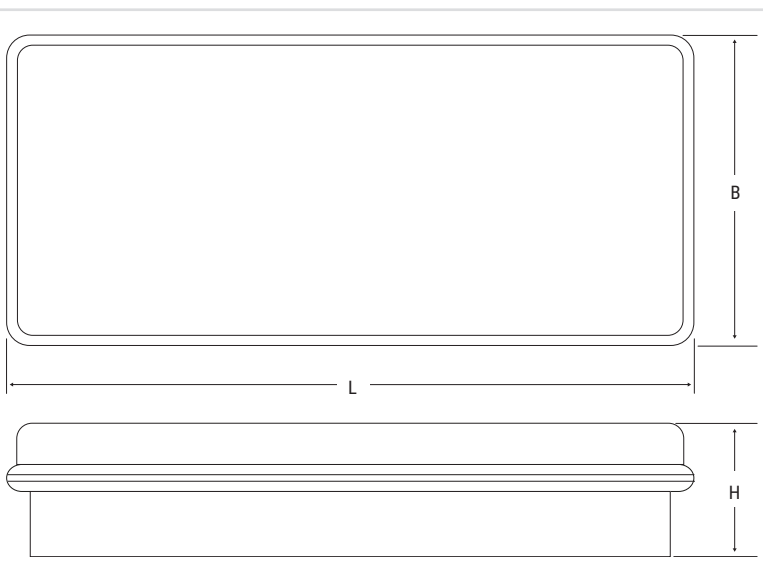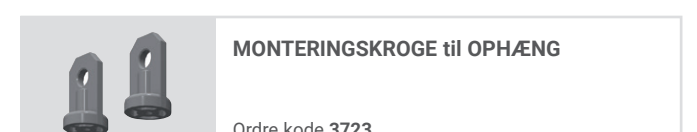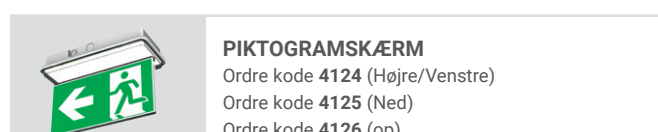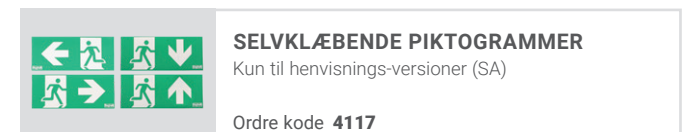

EKSEMPEL PÅ RENSNING AF LUFT I ET MILJØ

Rum størrelse		
Volumen m³	Overfladeareal m²	Rensningstid timer
11	4	2
27	10	5
54	20	10
81	30	16
108	40	21

Mål mm			Læseafstand
L	B	H	
300	138	55	25 m