



BRANDKALDEANLÆG



UniCompact Loop

UniCompact Loop brandkaldeanlæg er et alt-i-en skalerbart EN54-16 certificeret kaldeanlæg med EN54-4 certificeret ladekredsløb.

Anlægget kan leveres med 2-6 loops med redundant højttalerlinje og backupforstærker. Kan opdeles i op til 48 områder ved brug af adresserbare loop isolatorer

Samlet belastning 1000W i 100V på redundant højttalerloops. Systemet har impedans overvågning af højttalerloopene.

Anlægget kan bestykes med 2-6 digitale forstærkere.

- ◆ UniCompact Loop 2 er bestykket med 2 forstærkere og 2 højttalerloops.
- ◆ UniCompact Loop 4 er bestykket med 4 forstærkere og 4 højttalerloops.
- ◆ UniCompact Loop 6 er bestykket med 6 forstærkere og 6 højttalerloops.

På det enkelte loop monteres der loop isolatorer for hver højttaler (ikke adresseret). Skal loopet opdeles i områder monteres der en adresserbart loop isolator for hvert område. Hvert loop kan håndtere op til 8 adresserbare loop isolatorer.

Centraler kan kobles i netværk via CAN-bus hvorpå også kaldemikrofonerne monteres. CAN loopet er fuldt redundant. Der kan tilsluttes op til 30 centraler i netværk.

Centralen opsættes og programmeres via PC.


Anlægget er til vægmontering, og der er plads til batterierne i anlægget ved 30 timers stand-by.




System kapacitet

- ◆ Unicomcompact matrix har 2-6 loops, 2-6 højttaler loops. Der kan tilsluttes op til 30 ekstern mikrofon. Centralen har en effekt på 1000W + (1000 W via effektudvidelsesmodul).

Tilbehør til UniCompact Loop systemet

- ◆ **Mikrofoner**
Zonemikrofon 16 zoner
Zonemikrofon 32 zoner
- ◆ **Højttalere**
Alle højttalere i sortimentet passer til UniCompact Loop systemet
- ◆ **Netværksstik**

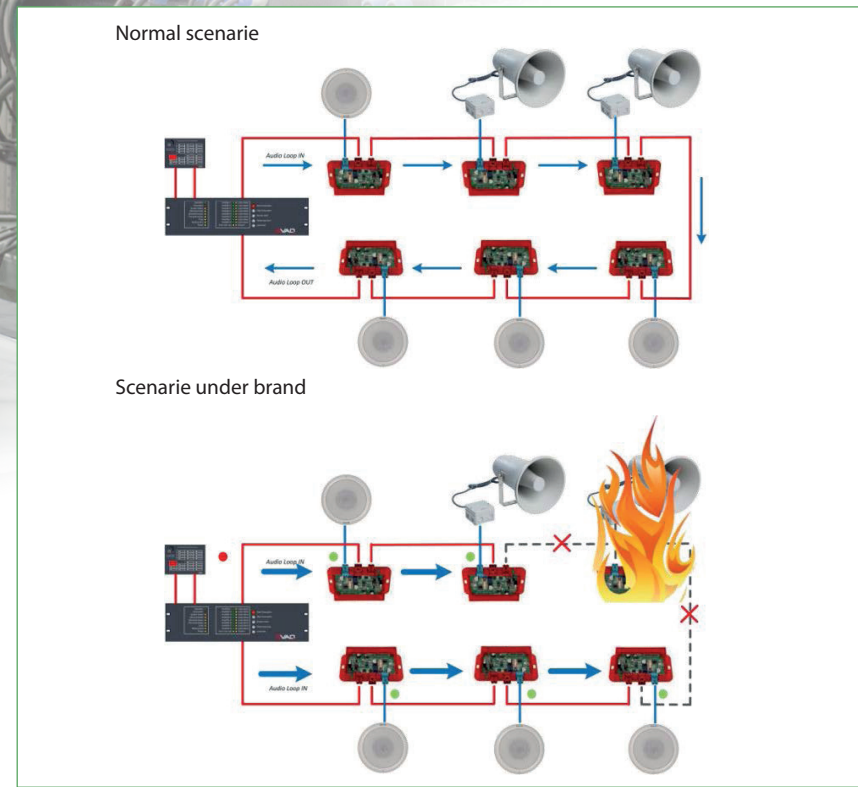



Teknisk data

- ◆ 2 til 48 områder.
- ◆ Højttaler kredse: 2-6 loops.
- ◆ Mikrofoner: Op til 30 stk.
- ◆ Netværk: Op til 30 anlæg.
- ◆ Batteri: 48V DC 4 blokke PB.
- ◆ Effekt: 1000 W. (kan udvides til 2000W).
- ◆ DSP-baseret arkitektur i fuld kvalitet med digital lyd 32 Mb/16 min.
- ◆ Indbygget EN54-4 strømforsyning og batterier.
- ◆ 8 meddelelser til generelle formål.
- ◆ 8 stemmealarmbeskeder (overvågede indgangs-udløser).
- ◆ Frontpanelet er udstyret med status dioder.
- ◆ Ethernet.
- ◆ Anlægget vejer 22 kg.

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.