



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## HØJTTALERE







### SP10-EN

SP10-EN er lavet af kraftigt ABS plast med monteringsbøjle i stål, og den er produceret til at kunne gengive både musik og tale i høj kvalitet. Enheden er til brug i supermarkeder, varehuse, fabrikker, banegårde, lufthavne, P-huse og svømmehaller, hvor klar, høj-kvalitets, direkte og retningsbestemt lyd er et krav. Højtaleren er IP55 og kan bruges i både let og svær industri. SP10-EN kan leveres i hvid eller sort. Kan også bruges skjult (kræver special løsning).



### Montage muligheder: (varianter)



### Generelt

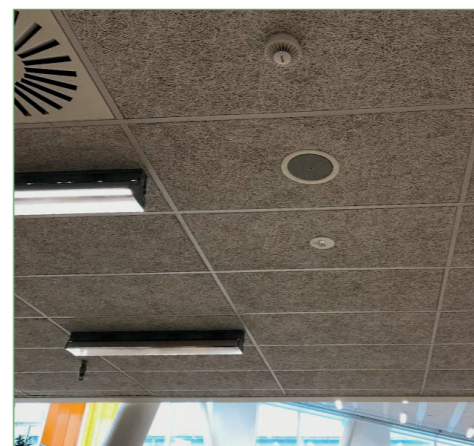


### Centralanlæg




Tekniske specifikationer	SP10-EN
Nominel effekt	10 W
Effekt indstilling	10 W - 5 W - 2,5 W
Transformer impedans	1 kΩ - 2 kΩ - 4 kΩ
Højtaler impedans	8Ω
Normal SPL	80 dB (1 W / 4 m)
Maximum SPL	89 dB (Pmax / 4 m)
Frekvens respons	150 Hz - 16 kHz
Spredning ved 500 Hz	360° konisk
Spredning ved 1000 Hz	220° konisk
Spredning ved 2000 Hz	121° konisk
Spredning ved 4000 Hz	60° konisk
Dimensioner	5" (125 mm)
Mål	Ø138 x 205 mm
Vægt	1,6 kg
Materialer	ABS plast / Stål
Farve	Hvid (RAL9016) / Sort (RAL9017)
Montering	2 skruer




### Tilslutningsdiagram

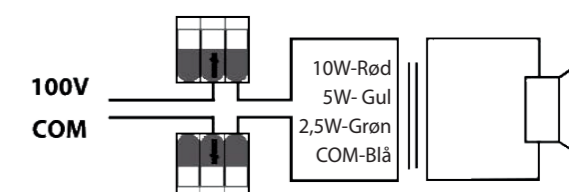


### Frekvens respons

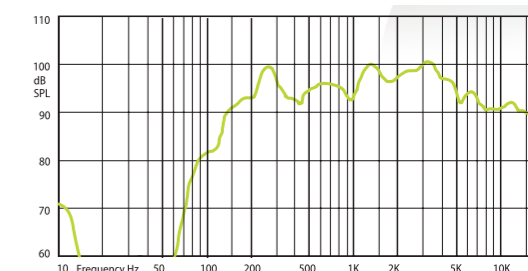

### Mål - Side



### Mål - Front



### Mål - Monteringsbøjle



### Samledåse og samlemuffer er vedlagt



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.