



Luftrensningsanlæg med UV-C-teknologi, udstyret med et aksialventilator-sugningssystem. Luftindtaget ledes ind i et lukket kammer beklædt med Mirror Silver-aluminium. Desinfektionsprocessen foregår sikkert indeni, hvor der er installeret en UV-C-patron med uvOxy®-teknologi, som holder i mindst 12\* måneder. Aftagelig rensespatron til udskiftning med en specifik original reservedel, som er den eneste, der kan garantere sikkerhed og opretholdelse af apparatets desinficerende egenskaber over tid. Lille størrelse og stor alsidighed ved installation.

### Anvendelser

Civile virksomheder, servicesektoren, hospitaler, hoteller, skoler, kontorer, restauranter, butikker, barer, huse osv.

### Tests og gældende standarder

Apparatet er blevet testet og vurderet i overensstemmelse med de gældende IEC- og ISO-standarder for effektivitet og sikker brug (IEC 60335-2-65, ISO 15714 osv.).

### Specifikationer for luftrensningsanlægget

<b>Strømforsyningsenhed</b>	230 VAC ±10 %, 50-60 Hz 2 m langt kabel
<b>Forbrug</b>	25 W
<b>UV-C bølglængde</b>	254 nm
<b>Luftmængde op til</b>	30 m³/t
<b>UV-C effekt</b>	18 W
<b>UV-C strålingseffekt</b>	5.5 W
<b>Patronens levetid*</b>	12 mdr

\* Varighed ved kontinuerlig brug 24 timer om dagen

### MONTERING PÅ VÆG OG LOFT



### MONTERING PÅ MØBLER ELLER HYLDE



### INSTALLATION PÅ GULVSTATIV




Ordre kode	Effekt W	Beskrivelse	Luftmængde	Web tilslutning	Forbrug Watt AC	Vægt Kg	Pakning antal
26700	5.5	SANIFICAARIA 30	30 m³/t	-	25W	3.5	4

**EKSEMPEL PÅ RENSNING AF LUFT I ET MILJØ**

Rum størrelse		
Volumen m³	Overfladeareal m²	Rensningstid timer
16	6	0.5
30	11	1
67	25	2
103	38	3.5
135	50	4.5

Mål mm						Luftmængde
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30 m³/t

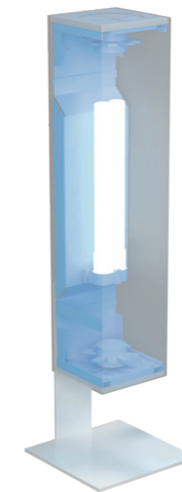

### INTELLIGENT LUFTRENSNINGSKREDSLØB

UvOxy®-teknologien, som suger forurenede luft ind og udleder rensede luft, anvendes på alle apparater i Beggelli SanificaAria-produktserien. Mere specifikt har SanificaAria 30 et UV-C-kammer, der er dimensioneret til at gøre det egnet til små og mellemstore miljøer. Brugen af 2 aksialventilatorer gør det muligt at behandle op til 30 m³ luft pr. time, samtidig med at støjniveauet holdes lavt.

### EKSTRA

**STRØMKABEL MED AFBRYDER**  
længde 2 m

### RESERVEDELE skal udskiftes efter 12\* måneders brug

**RENSEPATRON uvOxy 30**  
UV-C-lampe skal udskiftes hver 12. måned med intensiv brug (8.000 timer)  
Ordre kode **26720**