

Hybrid enhed med uvOxy® luftrensning. Aktiveringsregulering ved hjælp af en kontakt i 3 trin: 8, 12, 24 timer/dag, med en konstant luftmængde. Indbygningsapparat med en autonomi på op til 8 timer.

### Anvendelser

Servicesektoren, hospitaler, kommercielle aktiviteter, butikker, restauranter, kontorer, skoler

### Nødfunktioner

**Strømforsyningsenhed** 230VAC ± 10%, 50-60Hz

**Montering** Væg- og loftsmontage, planforsænkning, montage i falsk loft

**Genopladningstid** 12 timer

**Armaturhus** Polycarbonat, hvid RAL9003

**Optik** PMMA-blændingsafsærmning

**Skærm** Klar polycarbonat

**Overholdelse** EN60598-1, EN60598-2-2-2, EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

### Specifikationer for luftrenseren

**Strømforsyningsenhed** 230VAC ±10%, 50-60Hz

**Forbrug uvOxy®** 10 W

**UV-C bølglængde** 254 nm

**Luftmængde op til** 4 m³/t

**UV-C effekt** 7 W

**UV-C-strålingseffekt** 2,4 W

**Luftrenser hastigheder** 1 trin



**Tidsindstilling** 8-12-24 t

**Patronens levetid** 12 mdr

### EKSEMPEL PÅ RENSNING AF LUFT I ET MILJØ

Rum størrelse		
Volumen m³	Overfladeareal m²	Rensningstid timer
11	4	2.5
21	8	5
33	12.5	8
44	16.5	11
67	25	17

Mål mm			Læseafstand		
L	B	H	H1	væg	Ud fra væg
295	102	55	44	15m	20m

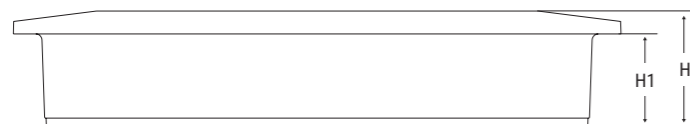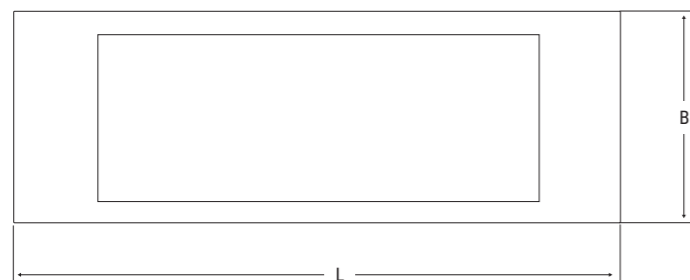


### Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid

STANDARD UNI EN 1838	Højde (m)	Afstand til centrum (m) EVAKUERINGSRUTER		Belyst overfladeareal (m) STORE OMRÅDER	
		□ ↔ □			
		Væg	Loft	Væg	Loft
	2.5	5	-	3x3	-
	3	-	7	-	5x5
		>1x uden refleksioner Emax/Emin <40		>0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40	

	Luftmængde op til 4 m³/t	Rensningstid 5 timer	Rensningstid 6 timer
--	--------------------------	----------------------	----------------------

Ydeevner baseret på den vægmonterede model 1499LUV 120lm

### STILE IN SanificaAria



■ C90-C270 ■ C0-C180

TR	Ordre kode	W eq.	Beskrivelse	Version	Batteri levetid timer	Batteri	Lyseffekt flux SE lm	Lyseffekt flux SA lm	Luftmængde m³/t			Forbrug Watt	Vægt Kg	Pakning enkelt/multipak	
									1	2	3				
	1499LUV	8	STILE IN LED SE TR UVOXY	SE	8	LiFe 3.2V 1.5Ah	120	-	4	-	-	2.1	10	0.7	1/12

### TILBEHØR - medfølger

**BOX TIL PLANFORSÆNKNING**  
Indmuring  
Ordre kode **3733**

### TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

**RESERVEDEL uvOxy® STILE IN RENSNINGSPATRON**  
Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag  
Ordre kode **26724**

**BESLAG TIL PLANFORSÆNKET MONTAGE**  
Til demonterbare lofter. Udsæringshul: 279x94 mm  
Ordre kode **4266**

**PIKTOGRAM-SKÆRM**  
Skærm med printet piktogram  
Ordre kode **4269**

**BOLDGITTER**  
Mål: 440x215x99 mm  
Ordre kode **3912**

**SELVKLÆBENDE PIKTOGRAM**  
Til montage på panikarmaturets skærm  
Ordre kode **4278**