



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

SAMLEDÅSER

AWOP brandsikre samledåser

De brandsikre samledåser er designet til brandtekniske installationer, hvor uafbrudt strømforsyning eller kommunikation i tilfælde af brand er krævet.

AWOP samledåserne er lavet i stålplade med porcelænsmuffer og er brand modstandsdygtige i henhold til DIN 4102-12-standarden og klassificeret E30/E60/E90.

Samledåsen er designet til elektriske ledninger med en spænding på op til 450 V.

Dåserne kan bruges i installation og samlinger i brandbeskyttelsesudstyr, såsom ventilatorer og røgventiler, brandalarm kontrolpaneler, talevarsling, sikkerhedsbelysning m.m.

Samledåsen fås i fem forskellige størrelser, og gennemføringsdåsen fås i tre forskellige størrelser. Varianter fra 2,5 til 6 mm² leder tværsnit og med 4 til 6 kabelindgange.



Størrelsesoversigt

Produkt navn	Max. leder tværsnit	Max. kabel diameter	Mål i mm	Antal klemmer	Temperatur	Max. spænding	Tæthedsgrad
AWOP-225PR	2,5 mm ²	10 mm	L 154 x B 80 x D 30	2	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-225SR	2,5 mm ²	10 mm	L 120 x B 120 x D 37	2	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-325PR	2,5 mm ²	10 mm	L 190 x B 80 x D 30	3	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-360PR	6 mm ²	13 mm	L 204 x B 100 x D 30	3	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-425SR	2,5 mm ²	10 mm	L 120 x B 120 x D 37	4	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-625PP	2,5 mm ²	10 mm	L 154 x B 80 x D 30	6	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-925PP	2,5 mm ²	10 mm	L 190 x B 80 x D 30	9	-25 - +60° C	450V AC	IP20
AWOP-960PP	6 mm ²	13 mm	L 204 x B 100 x D 30	9	-25 - +60° C	450V AC	IP20

GENERELT:


Samledåsen fås i fem forskellige størrelser, og gennemføringsdåsen fås i tre forskellige størrelser.

TILBEHØR MV.:

Vi kan selvfølgelig tilbyde brandsikre kabler

OPTIONER:

Ingen.

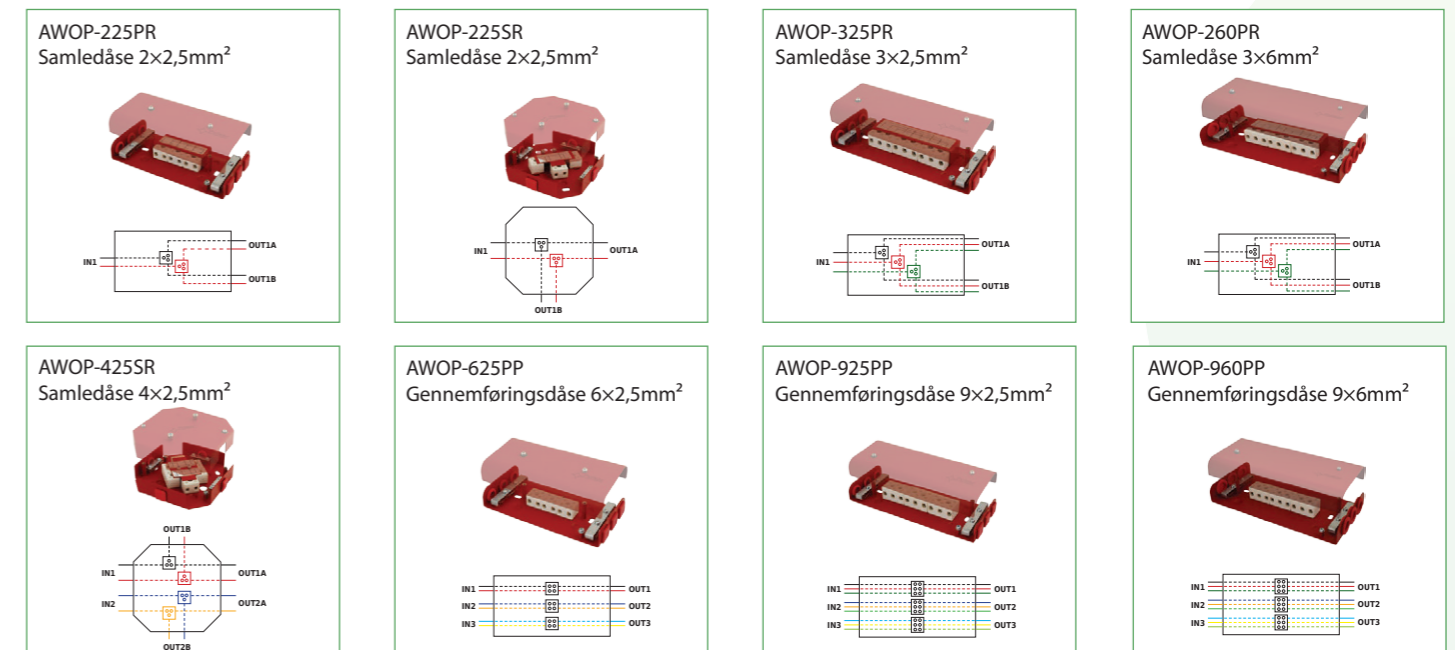

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.