



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

PANIK PROJEKTØR






FK15 / FK30

FK15 / FK30 er et robust armatur, der er egnet til installation i både indendørs og udendørs omgivelser. Det drejelige monteringsbeslag giver mange monteringsmuligheder. Armaturhuset er i trykstøbt aluminium og fås i RAL7016 (sort) og RAL9016 (hvid) og med slagfast glasafdækning. FK15 er med 15W og FK30 er med 30W, og lysudbyttet kan reduceres til 50%.



Montage muligheder: (varianter)



Generelt



Centralanlæg



GENERELT:





Montageform: Væg og loft.
FK15 = 15W - kan reduceres til 7,5W
FK30 = 30W - kan reduceres til 15W

TILBEHØR MV.:

Ingen.

OPTIONER:

Armaturet kan også leveres med adresse og kommunikationsmodul til forskellige centralanlægssystemer. Armaturet kan leveres med 15 eller 30 W, og i RAL7016 (sort) eller RAL9016 (hvid).

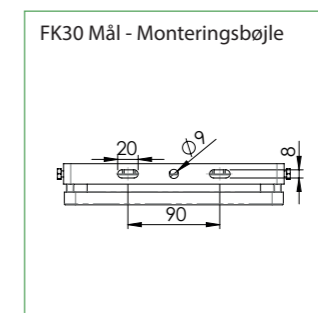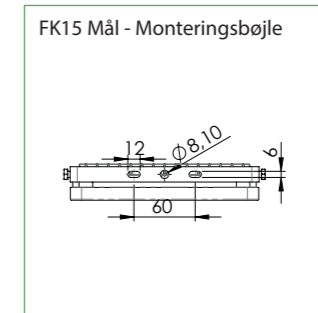

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

PANIK PROJEKTØR

FK15 / FK30

Montageafstand


FK15

Højde	Vinkel	FK15 - 100% (15W - 1798 lm - 746 cd)				FK15 ECO - 50% (7,5W - 826 lm - 352 cd)			
		Afstand		Dækningsområde		Afstand		Dækningsområde	
H	V	A ¹	A ²	L x B	L x B	A ¹	A ²	L x B	L x B
2,0	0°	-	-	-	-	4,7	6,0	4,5 x 9,4	4,5 x 15,4
2,0	45°	-	-	-	-	3,4	9,0	8,1 x 6,8	8,7 x 15,8
2,0	60°	-	-	-	-	3,0	7,5	8,5 x 6,0	9,9 x 13,5
2,5	0°	6,3	7,7	6,0 x 12,7	6,0 x 20,4	5,3	7,0	5,1 x 10,6	5,1 x 17,6
2,5	45°	4,7	12,0	11,3 x 9,4	12,2 x 21,4	4,0	10,0	8,7 x 8,1	9,3 x 18,1
2,5	60°	4,0	10,0	12,0 x 8,1	13,8 x 18,1	3,2	8,0	9,1 x 6,5	10,6 x 14,5
3,0	0°	7,0	9,0	6,6 x 14,0	6,3 x 23,0	6,0	8,0	5,6 x 12	5,6 x 20,0
3,0	45°	5,4	13,0	12,0 x 10,8	12,9 x 23,8	4,7	11,0	9,3 x 9,4	9,8 x 20,4
3,0	60°	4,2	10,5	12,7 x 8,4	14,7 x 18,9	3,4	8,5	9,7 x 6,8	11,3 x 15,3
4,0	0°	7,8	10,0	7,8 x 15,7	7,8 x 25,7	6,6	8,5	6,5 x 13,3	6,5 x 21,8
4,0	45°	6,3	15,0	13,2 x 12,6	14,1 x 27,6	4,6	12,6	10,1 x 9,2	10,8 x 21,8
4,0	60°	4,7	12,4	13,8 x 9,4	15,9 x 21,8	4,0	10,0	10,5 x 8,0	12,0 x 18,0
5,0	0°	9,0	11,0	8,7 x 18,0	8,7 x 29,0	7,6	9,0	7,3 x 15,3	7,3 x 24,3
5,0	45°	6,9	17,0	14,1 x 13,9	14,9 x 30,9	5,4	14,0	10,7 x 10,9	11,2 x 24,9
5,0	60°	5,1	13,5	14,6 x 10,3	17,1 x 23,8	3,7	10,5	11,0 x 7,5	12,9 x 18,0
6,0	0°	10,0	12,0	9,6 x 20,0	9,6 x 32,0	7,8	11,0	7,8 x 15,7	7,8 x 26,7
6,0	45°	7,7	18,5	14,8 x 15,4	15,6 x 33,9	5,7	15,0	11,0 x 11,5	11,8 x 26,5
6,0	60°	5,5	14,5	15,4 x 11,1	17,9 x 25,6	4,0	11,0	11,5 x 8,0	13,7 x 19,0
7,0	0°	10,4	13,5	10,3 x 20,9	10,3 x 34,4	8,6	12,5	8,3 x 17,3	8,3 x 29,8
7,0	45°	7,8	20,0	15,5 x 15,7	16,0 x 25,7	6,2	16,0	11,4 x 12,5	12,0 x 28,5
7,0	60°	5,7	15,5	16,0 x 11,5	18,6 x 27,0	3,4	11,3	11,6 x 6,8	14,2 x 18,1
8,0	0°	11,3	15,2	11,0 x 22,7	11,0 x 37,9	9,0	13,5	8,6 x 18,0	8,6 x 31,5
8,0	45°	8,5	21,0	16,0 x 17,0	16,8 x 38,0	6,3	16,4	11,5 x 12,6	12,4 x 29,0
8,0	60°	5,7	16,0	16,3 x 11,5	19,4 x 27,5	3,3	11,3	11,7 x 6,7	14,7 x 18,0
9,0	0°	11,9	16,0	11,6 x 23,8	11,6 x 39,8	9,3	15,0	8,7 x 18,6	8,7 x 33,6
9,0	45°	8,7	22,2	16,4 x 17,5	17,0 x 39,7	6,3	17,2	11,5 x 12,6	12,6 x 29,8
9,0	60°	5,6	16,0	16,8 x 11,2	20,0 x 27,2	1,7	11,0	11,5 x 3,4	15,0 x 13,4
10,0	0°	12,0	17,5	12,1 x 24,1	12,1 x 41,6	9,3	16,0	8,8 x 18,7	8,8 x 34,7
10,0	45°	9,0	23,0	16,6 x 18,0	17,2 x 41,0	5,7	17,5	11,4 x 11,5	12,7 x 29,0
10,0	60°	5,1	16,5	16,8 x 10,2	20,5 x 26,7	1,5	10,0	11,2 x 3,0	15,4 x 13,0


V = Montagevinkel i forhold til det vandrette plan.



Montageafstand /-vinkel

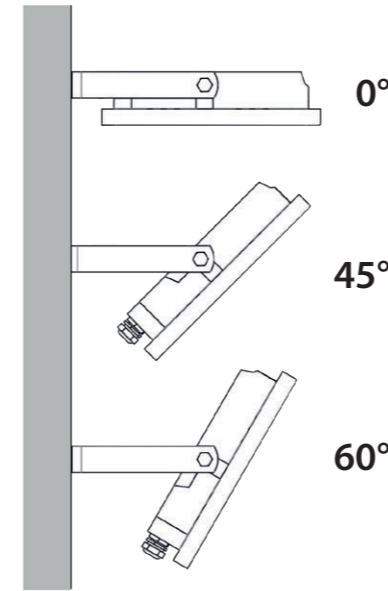

Monteringsvinkler
Projektøren skal monteres i en af de angivne vinkler 0°, 45° eller 60°, for at kunne overholde de i afstandstabeller angivne værdier. Se tabeller herunder.

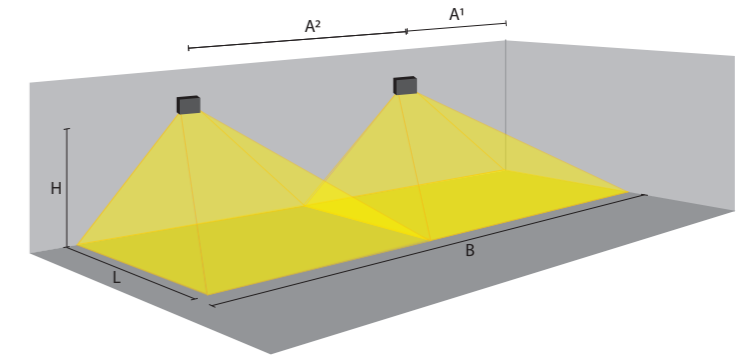

V = Montagevinkel i forhold til det vandrette plan.



FK30

Højde	Vinkel	FK30 - 100% (30W - 2926 lm - 1140 cd)				FK30 ECO - 50% (15W - 1419 lm - 556 cd)			
		Afstand		Dækningsområde		Afstand		Dækningsområde	
H	V	A ¹	A ²	L x B	L x B	A ¹	A ²	L x B	L x B
2,0	0°	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	45°	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	60°	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0°	-	-	-	-	5,7	7,0	5,8 x 11,4	5,8 x 18,4
2,5	45°	-	-	-	-	4,7	11,2	10,4 x 9,4	11,3 x 20,6
2,5	60°	-	-	-	-	3,9	8,9	10,8 x 7,8	12,6 x 16,8
3,0	0°	7,3	9,0	7,6 x 14,7	7,6 x 23,7	6,7	8,0	6,4 x 13,4	6,4 x 21,4
3,0	45°	6,2	15,0	14,0 x 12,5	15,1 x 27,5	5,3	12,5	11,0 x 10,7	11,8 x 23,2
3,0	60°	4,7	12,4	14,6 x 9,4	16,9 x 21,8	4,2	10,4	11,4 x 8,4	11,4 x 18,8
4,0	0°	9,0	11,0	8,8 x 18,0	8,8 x 29,0	7,6	9,5	7,6 x 15,3	7,6 x 24,8
4,0	45°	7,0	17,5	15,4 x 14,0	16,3 x 31,5	5,8	14,5	12,1 x 11,6	12,7 x 26,1
4,0	60°	5,7	14,6	16,0 x 11,5	18,3 x 26,1	4,7	11,5	12,4 x 9,3	14,4 x 19,8
5,0	0°	9,7	12,7	10,0 x 19,5	10,0 x 32,2	8,1	11,0	8,4 x 16,3	8,4 x 27,3
5,0	45°	8,0	19,6	16,5 x 16,1	17,4 x 35,7	6,7	15,9	12,9 x 13,4	13,4 x 29,3
5,0	60°	6,7	16,5	17,1 x 13,4	19,4 x 29,9	4,8	13,0	13,3 x 9,6	15,2 x 22,6
6,0	0°	11,2	13,9	11,1 x 22,5	11,1 x 36,4	9,3	12,2	9,3 x 18,7	9,3 x 30,9
6,0	45°	9,0	21,5	17,4 x 18,1	18,0 x 39,6	7,0	17,5	13,5 x 14,0	14,0 x 31,5
6,0	60°	7,2	18,0	17,9 x 14,4	20,5 x 32,4	5,2	14,0	13,7 x 10,4	15,9 x 24,4
7,0	0°	11,9	15,7	12,0 x 23,7	12,0 x 39,4	9,8	13,5	10,0 x 19,7	10,0 x 33,2
7,0	45°	9,4	23,5	18,3 x 18,8	18,5 x 42,3	7,7	19,0	13,9 x 15,4	14,2 x 34,4
7,0	60°	7,1	19,2	18,8 x 14,2	21,4 x 33,2	5,4	14,5	14,2 x 10,8	16,5 x 25,3
8,0	0°	12,8	16,7	12,9 x 25,7	12,9 x 42,4	10,6	14,6	10,7 x 21,3	10,7 x 35,9
8,0	45°	10,3	24,7	18,9 x 20,6	19,3 x 45,3	7,8	20,0	14,4 x 15,7	14,6 x 35,7
8,0	60°	7,7	20,1	19,4 x 15,4	22,1 x 35,5	5,3	15,0	14,6 x 10,6	17,1 x 25,6
9,0	0°	13,7	17,9	13,7 x 27,4	13,7 x 45,3	10,6	16,0	11,1 x 21,3	11,1 x 37,3
9,0	45°	10,5	26,2	19,4 x 21,1	19,8 x 47,3	8,1	21,0	14,5 x 16,2	14,8 x 37,2
9,0	60°	7,9	21,0	19,9 x 15,9	22,8 x 36,9	4,7	15,5	14,7 x 9,4	17,5 x 24,9
10,0	0°	14,1	19,6	14,3 x 28,2	14,3 x 47,8	11,3	17,2	11,5 x 22,6	11,5 x 39,8
10,0	45°	11,2	27,6	19,9 x 22,5	20,0 x 50,1	8,6	22,0	14,6 x 17,2	14,9 x 39,2
10,0	60°	7,9	21,5	20,3 x 15,9	23,3 x 37,4	4,8	15,6	14,8 x 9,7	17,9 x 25,3

V = Montagevinkel i forhold til det vandrette plan.

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.