



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

PANIK PROJEKTØR







HPP15

HPP15 er en panik projektør med et innovativt, varmeledende plastikhus, der er lige så godt som de gængse aluminiumshuse, men giver speciel god beskyttelse ved store forekomster af salt/vand. Med en lyseffekt på 1.200 lumen og et energiforbrug på kun 15 watt er HPP15 utrolig energi-effektiv. De kompakte mål gør den mulig at anvende mange steder.



Montage muligheder: (varianter)



Generelt



Centralanlæg



GENERELT:



Montageform: Væg og loft.

TILBEHØR MV.:

Armaturet kan leveres med nødstrømsanlæg på 12 eller 24 V.

OPTIONER:


Ingen.

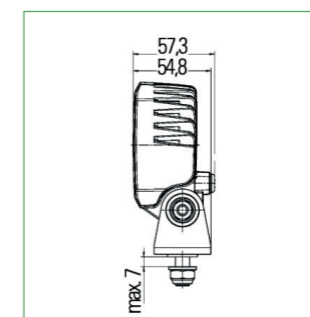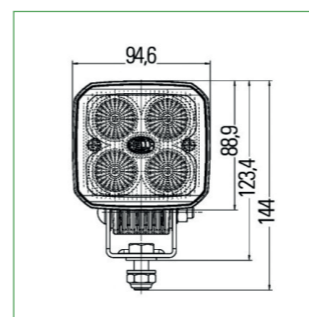

Montageafstand - 12° i forhold til det vandrette plan

H m	L	B
4,0	29,0	18,0
5,0	24,5	18,0
6,0	20,5	18,0

Nødstrømsanlæg på 12/24 V

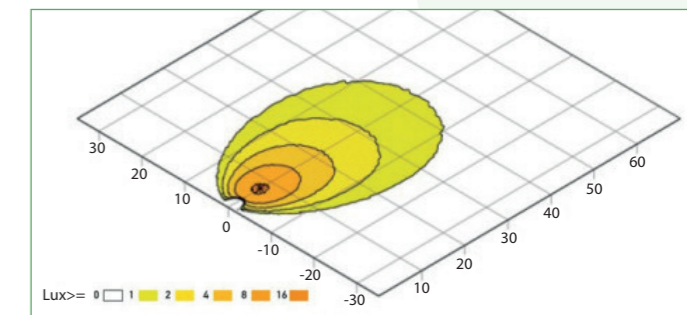

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.